

# Technische fiche

Bus PYROCOMB® Intube, Ø60 mm

Artikelnummer: 7204290



Intern gecoate buis met kliksluiting. Binnenkant die volledig met kabels en elektro-installatiebuizen kan worden bezet. Toepassing binnen CE-gemarkeerd, Europees toegelaten bouwproduct conform ETA-13/0904 en Duitse algemene bouwtoelating. Brandwerendheid tot 120 minuten.

Afsluiting met 2 meegeleverde schuimpluggen. De oppervlakteverzegeling vindt plaats met de PYROCOAT® ASX.

In enkele toepassingsgevallen is het gebruik van metalen spanbanden voor het borgen van de bussen in lichte scheidings-elementen voorgeschreven. Details kunt u vinden in de montagehandleiding/goedkeuring.



**PVC** Polyvinylchloride

## Stamgegevens

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Artikelnummer            | 7204290            |
| Type                     | CTS 06150          |
| Omschrijving 1           | Schaal             |
| Omschrijving 2           | binnenzijde gecoat |
| Fabrikant                | OBO                |
| Dimensie                 | 51x150mm           |
| Kleur                    | grijs              |
| Materiaal                | Polyvinylchloride  |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                  |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk               |
| Gewicht                  | 17,5 kg            |
| Eenheid gewicht          | kg/100 paar        |


# Technische fiche

Bus PYROCOMB® Intube, Ø60 mm


Artikelnummer: 7204290



## Afmetingen

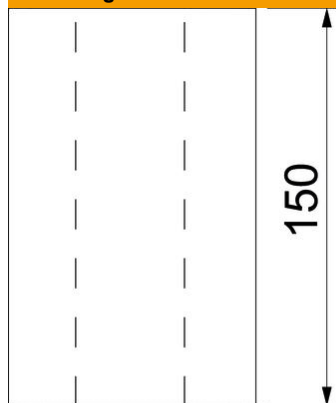

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Lengte          | 150 mm  |
| Maat B          | 60 mm   |
| Afmeting D min. | 50,6 mm |
| Maat L          | 150 mm  |

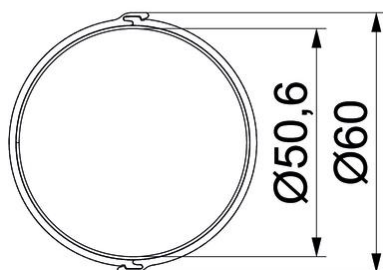

## Technische gegevens

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Uitvoering brandbeveiliging | Prefab schot |
| Vorm                        | rond         |
| voor opening min.           | 65 mm        |
| Toebehoren nodig            | nee          |