

# Fiche technique

Couvercle pour boîtier d'appareillage triple pour goulottes WDK, hauteur de goulotte 110 mm

Référence: 6169430



Tronçon de couvercle triple pour l'installation d'appareillage dans les goulottes WDK.




**PVC** Chlorure de polyvinyle

## Données de base

Référence	6169430
Type	D2-3 110CW
Désignation 1	Couvercle
Désignation 2	pour appareillage triple
Fabricant	OBO
Dimension	110x300mm
Couleur	blanc crème ; RAL 9001
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	5 kg
Unité de poids	kg/100 pc

## Dimensions

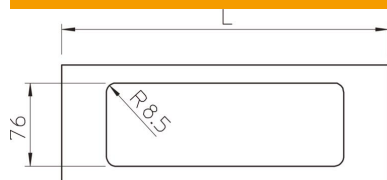

Longueur	300 mm
----------	--------

# Fiche technique

Couvercle pour boîtier d'appareillage triple pour goulottes WDK, hauteur de goulotte 110 mm

Référence: 6169430



## Caractéristiques techniques

Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Indice de protection	IP30
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C