

Technische fiche

Afstandsbeugel FS

Artikelnummer: 6015693



Afstandsbeugel voor de montage van draadgoten op een afstand van de vloer of wand.

De GRM draadgoten met hoogte 35, 55 en 105 mm kunnen op afstandshouders gemonteerd worden.
Schroefloze bevestiging van de draadgoot op de afstandsbeugel.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 6015693 |
| Type | DBLG 20 500 FS |
| Omschrijving 1 | Afstandsbeugel |
| Omschrijving 2 | voor draadgoot |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | B500mm |
| Materiaal | staal |
| Oppervlak | bandverzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 25 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 56,9 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

Afstandsbeugel FS

Artikelnummer: 6015693



Afmetingen

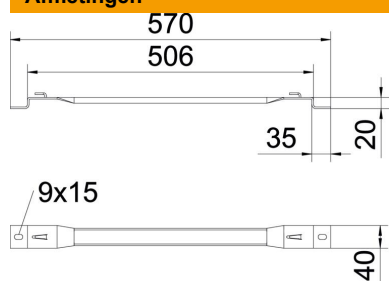

| | |
|--------|---------|
| Hoogte | 20 mm |
| Hoogte | 0,79 in |
| Maat A | 40 mm |
| Maat B | 506 mm |
| Maat L | 570 mm |

Technische gegevens

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Uitvoering | Wand-/plafondbeugel trapeziumprofiel |
| Geschikt voor draadgoot | ja |
| Geschikt voor kabelladder | nee |
| Geschikt voor kabelgoot | nee |
| Gootbevestiging | Bevestigingslip |