

Fiche technique

Couvercle pour croix FS



Référence: 7128738



Couvercle pour croix à verrous tournants prémontés.
Le couvercle peut être utilisé avec des éléments préformés de toute hauteur d'aile.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Référence | 7128738 |
| Type | DFK 600 FS |
| Désignation 1 | Couvercle pour croix |
| Désignation 2 | à verrou tournant, p. RK 600 |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | B600mm |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 1020 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Couvercle pour croix FS

Référence: 7128738



Dimensions

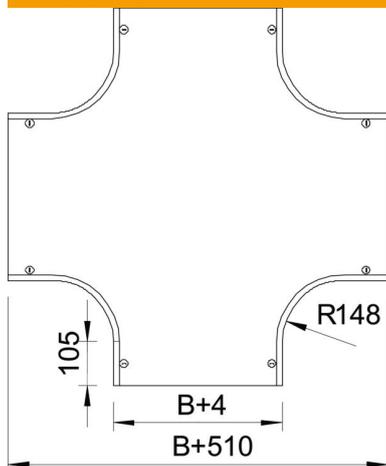

| | |
|-------------|---------|
| Largeur | 600 mm |
| Largeur | 24 dans |
| Hauteur | 35 mm |
| Cote B | 600 mm |
| Dimension H | 15 mm |
| Cote R | 148 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Nombre de verrous tournants | 8 St. |
| Type de fixation | Verrou tournant |
| Convient pour échelle à câbles | oui |
| Convient pour chemin de câbles | oui |
| épaisseur du matériau | 1,25 mm |
| Acier inoxydable, décapé | non |