

# Technische fiche

## Dekselklem, universeel A2

Artikelnummer: 6065600



Dekselklem voor de universele bevestiging van ongeperforeerde deksels op kabelgoten, draadgoten en AZ-minikanalen. Afhankelijk van de gootbreedte worden er voor een goede bevestiging 3 - 4 dekselklemmen gebruikt per 6 meter deksel. Voor de toepassing bij kabelgoten met een zijhoogte van 35 mm is de dekselklem niet geschikt.



**A2** Roestvast staal 1.4310

**2B** blank, nabehandeld

### Stamgegevens

Artikelnummer	6065600
Type	DKU A2
Omschrijving 1	Dekselklem
Omschrijving 2	universeel
Fabrikant	OBO
Materiaal	Roestvast staal 1.4310
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	20
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,794 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

Dekselklem, universeel A2

Artikelnummer: 6065600



## Afmetingen

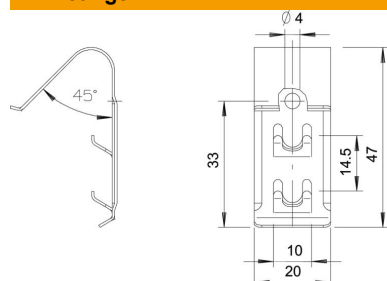

Maat B | 47 mm

## Technische gegevens

Geschikt voor draadgoot	ja
Geschikt voor kabelladder	nee
Geschikt voor kabelgoot	ja
Roestvast staal, gebeitst	nee