

Fiche technique

Couvercle, non perforé A4


Référence: 6052996



Couvercle non perforé pour recouvrir les chemins de câbles et chemins de câbles en treillis.

Emboutissage transversal d'une largeur minimale de 500 mm

En cas d'utilisation de couvercles en extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent.

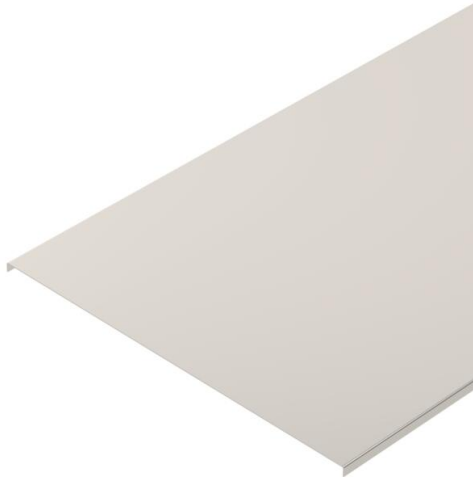

A4 Acier, inoxydable 1.4571

2B nu, traité

Données sources

Référence	6052996
Type	DRLU 500 A4
Désignation 1	Couvercle simple
Désignation 2	p. dalle et échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	500x3000
Matériau	Acier, inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	619,167 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Fiche technique

Couvercle, non perforé A4

Référence: 6052996



Dimensions



Longueur	3 000 mm
Longueur	10 ft
Largeur	500 mm
Largeur	20 dans
Hauteur	13 mm
Épaisseur de tôle	0,05 dans
Épaisseur de tôle	1,25 mm
Cote B	500 mm

Caractéristiques techniques

Type de fixation	Clip de couvercle
Maintien en fonction	non
Convient pour chemin de câbles en treillis	oui
Convient pour échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, décapé	non