

Fiche technique

Couvercle pour montage en déport A4

Référence: 6051212



Couvercle pour montage en déport. Ne convient pas aux échelles verticales SLM et SLS.

Les écarteurs doivent être commandés séparément pour 3 mètres sous la référence 6065475 pour les chemins de câbles et échelles à câbles ainsi que sous la référence 6065477 pour les systèmes longue portée.

En cas d'utilisation de couvercles en extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent.



A4 Acier, inoxydable 1.4571

2B nu, traité

Données sources

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Référence | 6051212 |
| Type | DRL FAM 330 A4 |
| Désignation 1 | Couvercle pour montage offset |
| Désignation 2 | sans réhausse |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 330x3000 |
| Matériau | Acier, inoxydable 1.4571 |
| Surface | nu, traité |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 3 |
| Unité de mesure | Mètre |
| Poids | 417,14 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |


Fiche technique

Couvercle pour montage en déport A4

Référence: 6051212



Dimensions

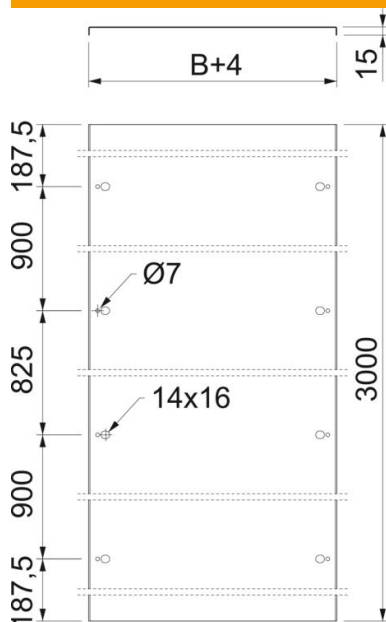

| | |
|-------------------|----------|
| Longueur | 3 000 mm |
| Largeur | 330 mm |
| Épaisseur de tôle | 1,5 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-----|
| Maintien en fonction | non |
| Convient pour chemin de câbles en treillis | non |
| Convient pour échelle à câbles | oui |
| Convient pour chemin de câbles | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |