

Technische fiche

Coax beveiliging voor F-aansluiting: male/female

Artikelnummer: 5093275



Coax data kabelbeveiligingen

- Basisbeveiliging
- Hoge piekstroombelastbaarheid 2 x 2,5 kA (10/350µs)
- Eenvoudige montage (tussenstekker), m = stekker, w = bus
- Verschillende stekkercombinaties
- Met F-connector
- Optimaal overdrachtsgedrag
- Inclusief OBO Quick-klem M25 voor eenvoudige installatie

Toepassing: beveiliging van TV- en SAT-installaties, multiswitches, receivers en DVB-T(2)



Stamgegevens

Artikelnummer	5093275
Type	DS-F M/W
Omschrijving 1	Veiligheidsapparaat
Omschrijving 2	voor hoogfrequentieleidingen
Fabrikant	OBO
Dimensie	130V
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Coax beveiliging voor F-aansluiting: male/female

Artikelnummer: 5093275



Technische gegevens

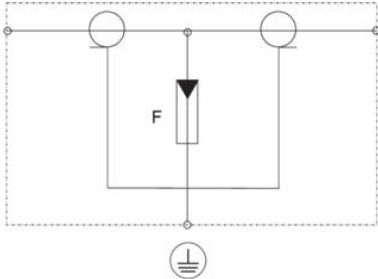

Afleiderbewaking	nee
Aantal polen	1
Invoegdemping (insertion loss)	≤0,9 dB
Explosieveilige uitvoering	nee
Telefoon/telecommunicatiecontact	nee
Totale afleidstroom (10/350)	2
Totale afleidstroom (8/20)	10 kA
Grensfrequentie	3400 MHz
Maximale continuespanning AC	130
Maximale continuespanning DC	185
Impulsstroom	1 kA
Isolatieweerstand	>1 GΩ
Capaciteit (ader-ader)	<10 pF
Capaciteit (ader-aarde)	<20 pF
Kategorie	Typ 1+2 / D1+C2
LPZ	0→2
Montagetype	Connector/kabeladapter
Nominale belastingsstroom AC	3,5
Nominale belastingsstroom DC	5 A
Testnorm	IEC 61643-21
Terugstroomdemping	≥14
Afscherming aansluiting	ja
Afscherming	direct
Beschermingsgraad	IP40
Beschermingsniveau	<800 V
Beschermingsniveau ader - ader	<800 V
Beschermingsniveau ader - aarde	<800 V
Signalering op het apparaat	geen
SPD conform NEN-EN-IEC 61643-21	klasse I+II / D1+C2
Insteekstelsysteem	F
Piekstroombestendigheid ader - ader	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Piekstroombestendigheid ader - aarde	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Temperatuurbereik max.	80 °C
Temperatuurbereik min.	-40 °C
Impedantie	75 Ω
Kabeltype voor overspanningsbeveiligingen	Datakabel COAX