

Technische fiche

Inslaganker, uitvoering met kraag

Artikelnummer: 3492022



Inslaganker voor enkelvoudige bevestiging van niet-structurele systemen in ongewapend beton en voor meervoudige bevestiging in gewapend en ongewapend beton.

Brandbeveiliging getest, brandwerendheidsklasse R 120 volgens de Europese technische goedkeuring ETA-02/0020 (Opt. 7) en de Europese technische goedkeuring ETA-05/0116.

Montage met markeer-/spreidgereedschap.



St Staal

G galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	3492022
Type	ES M 10x25
Omschrijving 1	Inslaganker ES
Fabrikant	OBO
Dimensie	10x25
Materiaal	staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlakenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Inslaganker, uitvoering met kraag

Artikelnummer: 3492022



Afmetingen

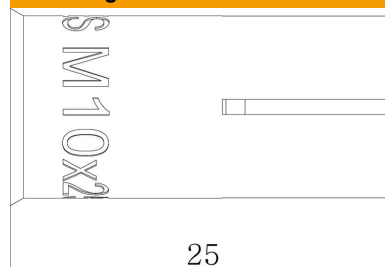

Lengte	25 mm
Maat L	25 mm

Technische gegevens

Uitvoering	Inslag
Bevestigingsinrichting	Overige
Boorgatdiepte	25 mm
Boringsdiameter min.	12 mm
Inschroefdiepte max.	12 mm
Inschroefdiepte min.	10 mm
Schroefdraad	M10
Schroefdraad metrisch	10
Zelfborend	nee
Toelatingen aanwezig	ja
Toegestaan belastingsbereik trekzone	2,1
Geschikt voor boumateriaal	Beton
Montagetype plug, anker	Voorgepositioneerde installatie