


Fiche technique

Chemin de câbles en treillis en G Magic® 150 A4

Référence: 6005574

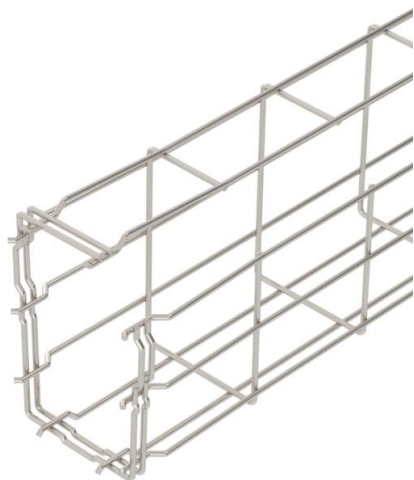

Chemin de câbles en treillis en G en fils d'acier soudés par points d'une hauteur latérales et de largeur différentes.

Montage direct au mur et au plafond possible. Les données de charge relatives aux différents types de pose sont disponibles sur demande.

Atténuation magnétique du blindage 15 dB.



A4 Acier, inoxydable 1.4401

2B nu, traité

Données sources

Référence	6005574
Type	G-GRM 150 100 A4
Désignation 1	CdC Fil G-GRM
Fabricant	OBO
Dimension	150x100x3000
Matériau	Acier, inoxydable 1.4401
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	127,26 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Chemin de câbles en treillis en G Magic® 150 A4



Référence: 6005574

Dimensions

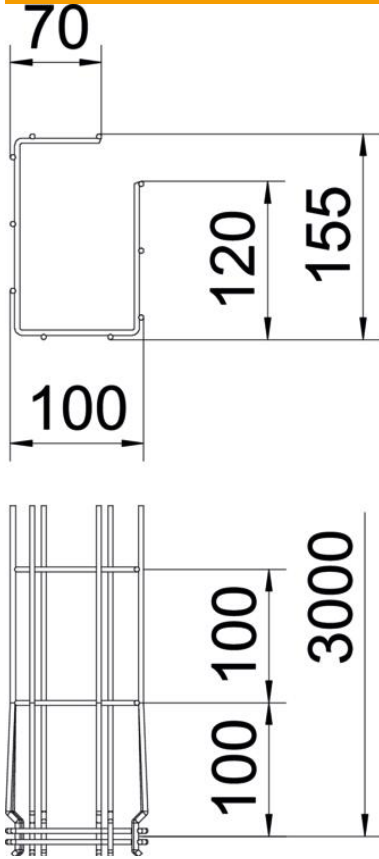

Longueur	3 000 mm
Largeur	100 mm
Largeur	3,94 dans
Hauteur	150 mm
Hauteur	5,91 dans
Cote A	120 mm
Cote B	100 mm
Cote C	68 mm
Dimension H	155 mm

Caractéristiques techniques

Version du connecteur	raccord intégré
Type de fixation du système de montage	Plafond Mur
Maintien en fonction	non
Séparateur intégré	sans
Section utile	107 cm ²
Section utile	10700 mm ²
Forme de profilé	Forme en G
Acier inoxydable, décapé	oui
Raccord sans vis	oui
Modèle longue portée	non
Type de test de charge selon CEI 61537	Type II
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à dé clic

Fiche technique

Chemin de câbles en treillis en G Magic® 150 A4

Référence: 6005574



Charges

Espacements utilisables entre supports min.	1 m
Espacements utilisables entre supports max.	2,5 m
Écart entre supports 1,0 m	0,6 kN/m
Écart entre supports 1,5 m	0,5 kN/m
Écart entre supports 2,0 m	0,35 kN/m
Écart entre supports 2,5 m	0,3 kN/m