

Technische fiche

Installatiekanaal Rapid 80, kanaalbreedte 170, kanaalhoogte 70, asymmetrisch

Artikelnummer: 6279403



Installatiekanaal zonder bodem perforatie geschikt voor directe wandmontage of op consoles. Overtollige lengtes tot 6000 mm voor draagprofielen en deksels en andere RAL-kleuren kunnen op aanvraag worden gerealiseerd. De zichtbare vlakken van de gelakte wandgoten zijn voorzien van beschermfolie.

De deksel moet afzonderlijk worden besteld. Wij adviseren het gebruik van de kanaalklemmen.

Opmerking: bij wandgoten en hulpstukken van geanodiseerd aluminium zijn door materiaal- en fabricagemethoden kleine kleurverschillen mogelijk die onvermijdelijk zijn (conform DIN 17 611). Als alternatief wordt een poedercoating in de kleur RAL 9006 (wit aluminium) aanbevolen.



Alu Aluminium

EL geanodiseerd

Stamgegevens

Artikelnummer	6279403
Type	GA-A70170EL
Omschrijving 1	Wandgoot
Omschrijving 2	asymmetrisch
Fabrikant	OBO
Dimensie	70x170x2000
Materiaal	aluminium
Oppervlak	geanodiseerd
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	262,9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technische fiche

Installatiekanaal Rapid 80, kanaalbreedte 170, kanaalhoogte 70, asymmetrisch

Artikelnummer: 6279403



Afmetingen

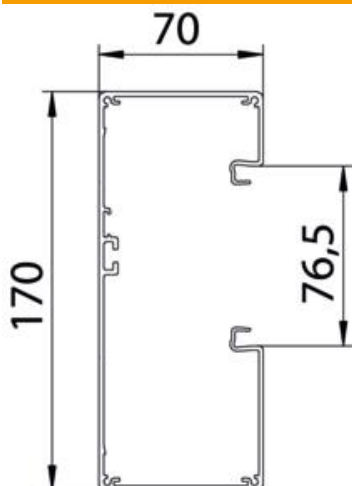

Lengte	2.000 mm
Breedte	170 mm
Hoogte	70 mm

Technische gegevens

Aantal deksels	1
Aantal insteekbare scheidingswanden	1
Uitvoering achterwand (binnenzijde)	Doorlopend C-profiel
Model rechthoekig	ja
Bodemperforatie	zonder bodemperforatie
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Montagetype van deksels	intern
Montagegat in bodem	nee
Nuttige doorsnede	8620 mm ²
Deksel meegeleverd	nee
Dekselbreedte	76,5 mm
Beschermingsgraad	IP30
Beschermfolie	ja
Beschermingsgraad IK-code	IK10
symmetrisch	nee
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-25 °C