

# Technische fiche

Platte hoek, asymmetrisch, stijgend, voor installatiekanaal  
Rapid 80 type GA-A90170  
Artikelnummer: 6279520



Platte hoek, stijgend, voor richtingsverandering van het Rapid 80 GA Installatiekanaal.

De zichtbare vlakken van de hulpstukken zijn voorzien van een beschermfolie. Het deksel moet afzonderlijk worden besteld.



Alu Aluminium

## Stamgegevens


|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer            | 6279520              |
| Type                     | GA-AFS90170RW        |
| Omschrijving 1           | Platte hoek          |
| Omschrijving 2           | asymmetrisch         |
| Fabrikant                | OBO                  |
| Dimensie                 | 90x170x300           |
| Kleur                    | zuiver wit; RAL 9010 |
| Materiaal                | aluminium            |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                    |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                 |
| Gewicht                  | 159,4 kg             |
| Eenheid gewicht          | kg/100 paar          |

# Technische fiche

Platte hoek, asymmetrisch, stijgend, voor installatiekanaal  
Rapid 80 type GA-A90170  
Artikelnummer: 6279520



## Afmetingen

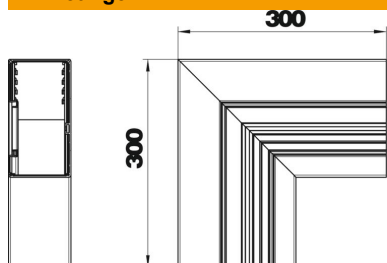

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 300 mm |
| Breedte | 170 mm |
| Hoogte  | 90 mm  |

## Technische gegevens

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Aantal deksels            | 1                  |
| Uitvoering                | Bodemdeel          |
| Voor kanaalbreedte        | 170 mm             |
| Voor kanaalhoogte         | 90 mm              |
| Halogeenvrij              | ja                 |
| Kabelklem                 | nee                |
| Kanaalverbinder           | nee                |
| Montagetype van deksels   | intern             |
| Montagegat in bodem       | nee                |
| Dekselbreedte             | 76,5 mm            |
| Richtingsverandering      | verticaal stijgend |
| Beschermingsgraad         | IP30               |
| Beschermfolie             | ja                 |
| Beschermingsgraad IK-code | IK10               |
| symmetrisch               | nee                |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C              |
| Temperatuurbereik min.    | -25 °C             |
| Hoekbereik min.           | 90 mm              |