

Technische fiche

Installatiekanaal Rapid 80, symmetrisch, dubbel, kanaal-
breedte 210, kanaalhoogte 90

Artikelnummer: 6279600



Installatiekanaal zonder bodemperforatie geschikt voor directe wandmontage of op consoles. Overtollige lengtes tot 6000 mm voor draagprofielen en deksels en andere RAL-kleuren kunnen op aanvraag worden gerealiseerd. De zichtbare vlakken van de gelakte wandgoten zijn voorzien van beschermfolie.

De deksel moet afzonderlijk worden besteld. Wij adviseren het gebruik van de kanaalklemmen.

Opmerking: bij wandgoten en hulpstukken van genodiseerd aluminium zijn door materiaal- en fabricagemethoden kleine kleurverschillen mogelijk die onvermijdelijk zijn (conform DIN 17 611). Als alternatief wordt een poedercoating in de kleur RAL 9006 (wit aluminium) aanbevolen.



Alu Aluminium

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 6279600 |
| Type | GA-D90210RW |
| Omschrijving 1 | Wandgoot |
| Omschrijving 2 | 2-voudig |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 90x210x2000 |
| Kleur | zuiver wit; RAL 9010 |
| Materiaal | aluminium |
| Kleinste verkoop-eenheid | 2 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 378,6 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technische fiche

Installatiekanaal Rapid 80, symmetrisch, dubbel, kanaalbreedte 210, kanaalhoogte 90

Artikelnummer: 6279600



Afmetingen

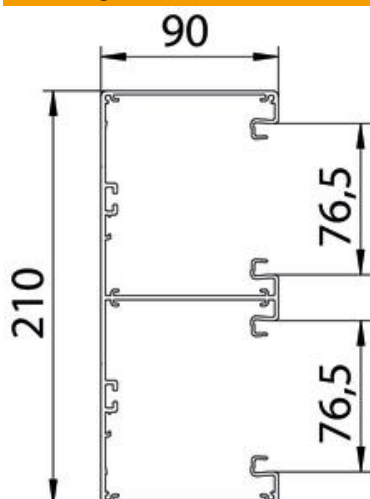

| | |
|---------|----------|
| Lengte | 2.000 mm |
| Breedte | 210 mm |
| Hoogte | 90 mm |

Technische gegevens

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Aantal deksels | 2 |
| Aantal insteekbare scheidingswanden | 2 |
| Uitvoering achterwand (binnenzijde) | Doorlopend C-profiel |
| Model rechthoekig | ja |
| Bodemperforatie | zonder bodemperforatie |
| Halogeenvrij | ja |
| Kabelklem | nee |
| Kanaalverbinder | nee |
| Montagetype van deksels | intern |
| Montagegat in bodem | nee |
| Nuttige doorsnede | 14688 mm ² |
| Deksel meegeleverd | nee |
| Dekselbreedte | 76,5 mm |
| Breedte bovenstuk 2 | 76,5 mm |
| Beschermingsgraad | IP30 |
| Beschermfolie | ja |
| Beschermingsgraad IK-code | IK10 |
| symmetrisch | ja |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | -25 °C |