


Technische fiche

Binnenhoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GA-53130

Artikelnummer: 6112520



Binnenhoek 90° van aluminium voor richtingsverandering van wandgoot Rapid 45-2 GA....

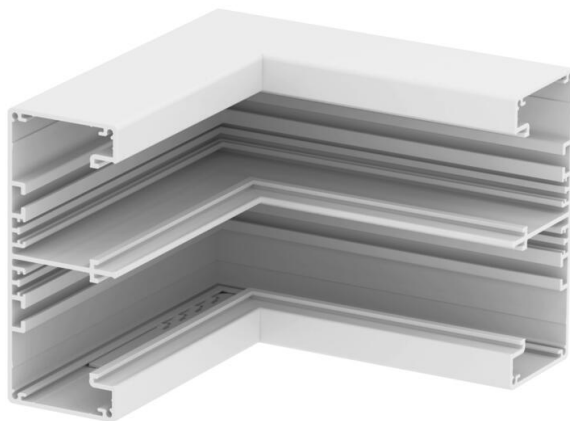

Notitie:

Bij geanodiseerde installatiekanalen en vormdelen van aluminium kunnen geringe kleurverschillen die aan materiaal- en procesgerelateerde toelaatbare strooiing kunnen worden toegeschreven niet worden vermeden (conform DIN 17611). Inbouwapparatuur van 45 mm kan direct worden vastgeklit. Bij gebruik van hulpstukken van PC/ABS zijn er kleurverschillen mogelijk vanwege de verschillende materialen.



Alu Aluminium

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 6112520 |
| Type | GA-IS53130RW |
| Omschrijving 1 | Binnenhoek |
| Omschrijving 2 | vast Alu |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 53x130x175 |
| Kleur | zuiver wit; RAL 9010 |
| Materiaal | aluminium |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 89,2 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

Binnenhoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GA-53130

Artikelnummer: 6112520



Afmetingen

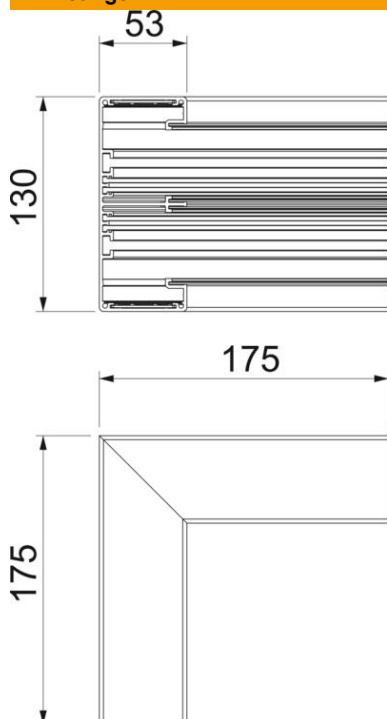

| | |
|---------|--------|
| Lengte | 175 mm |
| Breedte | 130 mm |
| Hoogte | 53 mm |

Technische gegevens

| | |
|---------------------------|-------------|
| Aantal deksels | 2 |
| Uitvoering | Bodemdeel |
| Vorm | symmetrisch |
| Halogeenvrij | ja |
| Kabelklem | nee |
| Kanaalverbinder | nee |
| Montagetype van deksels | intern |
| Montagegat in bodem | nee |
| Dekselbreedte | 45 mm |
| Breedte bovenstuk 2 | 45 mm |
| Beschermingsgraad | IP30 |
| Beschermfolie | ja |
| Beschermingsgraad IK-code | IK10 |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | -15 °C |
| Hoekbereik min. | 90 mm |