

Fiche technique

Partie supérieure, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2

Référence: 6112413



Mise en place du couvercle des goulottes d'appareillage de la série Rapid 45-2 GA... . Le couvercle en 2 parties est composé d'un profilé de base en PVC et d'un profilé de cache en aluminium.

Remarque :

avec les goulottes, les couvercles et pièces de forme en aluminium anodisé, de légères différences de teintes dues à la dispersion admissible liée au matériau et au procédé sont inévitables (conformément à la norme DIN 17 611). Les appareillages encastrables d'une taille de 45 mm s'encliquettent directement. En cas d'utilisation de pièces de forme en PC/ABS, des différences de teinte liées à la diversité des matériaux peuvent apparaître.



Alu Aluminium

EL anodisé

Données de base

Référence	6112413
Type	GA-OT45EL
Désignation 1	Couvercle
Désignation 2	Rapid 45-2 Alu
Fabricant	OBO
Dimension	45x2000
Matériau	Aluminium
Surface	anodisé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	2
Unité de quantité	Mètre
Poids	47,45 kg
Unité de poids	kg/100 m


Fiche technique

Partie supérieure, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2

Référence: 6112413



Dimensions

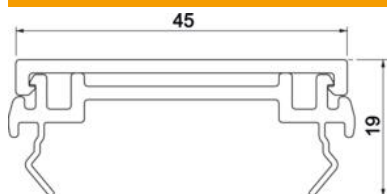

Longueur	2 000 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	19 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	lisse
Sans halogène	oui
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Indice de protection	IP30
Film de protection	oui
Indice de protection code IK	IK10
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C