

Technische fiche

Scheidingsschot GA-TW70

Artikelnummer: 6279711



Scheidingsschot voor onderverdeling van Rapid 80 GA en Rapid IBIS installatiekanalen aluminium en ISS energiezuilen voor installatie van verschillende spanningniveaus.

Bij het verticaal installeren van installatiekanalen en het installeren van ISS-energiezuilen, is de KL80A-kanaalklem vereist om de scheidingswand stevig te bevestigen.



St Staal

Stamgegevens

Artikelnummer	6279711
Type	GA-TW70
Omschrijving 1	Scheidingsschot
Omschrijving 2	voor GA 70
Fabrikant	OBO
Dimensie	8,4x51x2000
Materiaal	staal
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	51,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technische fiche

Scheidingschot GA-TW70

Artikelnummer: 6279711



Afmetingen

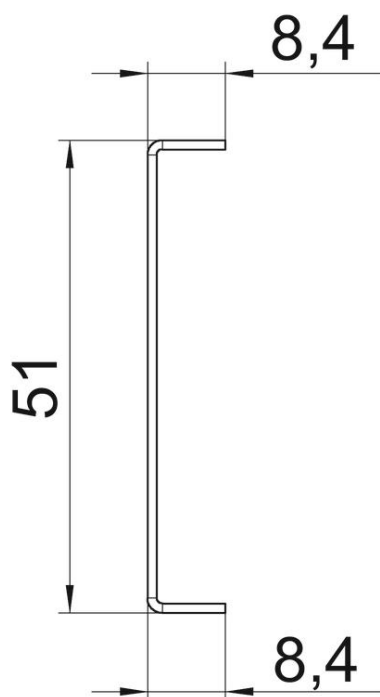

Lengte	2.000 mm
Breedte	51 mm
Hoogte	8,4 mm

Technische gegevens

Uitvoering	1-voudig
Type bevestiging	Inlegbaar
Geschikt voor kanaalhoogte	70
Halogeenvrij	ja
Beschermingsgraad	IP30
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-25 °C