

Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 45-2, largeur de goulotte 160,
hauteur de goulotte 53
Référence: 6116073



Couvercle et socle de la goulotte avec fond perforé pour un montage direct au mur.
Les appareillages encastrables d'une dimension de 45 mm se clipsent directement.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base


Référence	6116073
Type	GEK-K53160-3
Désignation 1	Goulotte d'appareillages
Désignation 2	Rapid 45
Fabricant	OBO
Dimension	53x160x2000
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	8
Unité de quantité	Mètre
Poids	210 kg
Unité de poids	kg/100 m

Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 45-2, largeur de goulotte 160, hauteur de goulotte 53
Référence: 6116073



Dimensions

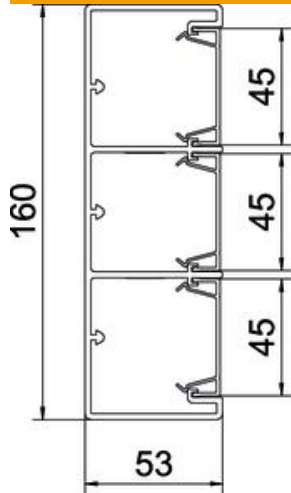

Longueur	2 000 mm
Largeur	160 mm
Hauteur	53 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	3
Nombre de séparateurs enfichables	3
Modèle paroi arrière (face intérieure)	profilé continu divers
Forme de construction rectangulaire	oui
Perforation au fond	avec fond perforé
Sans halogène	non
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Section utile	6480 mm ²
Couvercle compris dans la livraison	oui
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Largeur de la couvercle 2	45 mm
Largeur de la couvercle 3	45 mm
Indice de protection	IP30
Film de protection	oui
Indice de protection code IK	IK08
Symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C