

# Fiche technique


## Boîtier de sol GESR9 avec poignée étrier

Référence: 7405536



Boîtier de sol avec poignée étrier pour 12 appareillages individuels Modul 45 maximum sur 3 supports universels UT4, insertion dans les systèmes de conduits et dans les faux planchers.

Possibilité d'utiliser jusqu'à 9 appareillages d'installation avec une plaque centrale de 50.

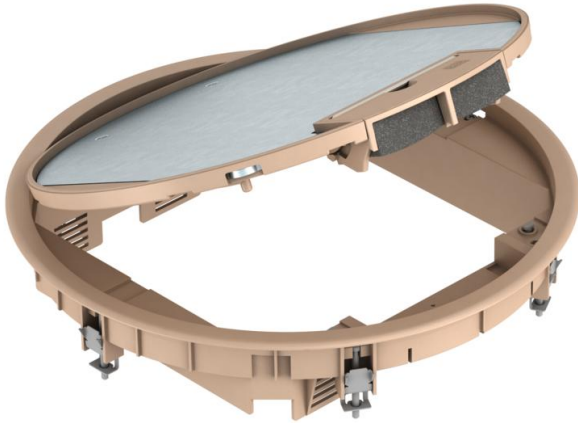

PA polyamide

### Données sources

Référence	7405536
Type	GESR9 U 1019
Désignation 1	Boîtier de sol
Désignation 2	pour montage universel
Fabricant	OBO
Dimension	Ø324x61
Coloris	beige gris ; RAL 1019
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	232 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

## Boîtier de sol GESR9 avec poignée étrier

Référence: 7405536



### Dimensions

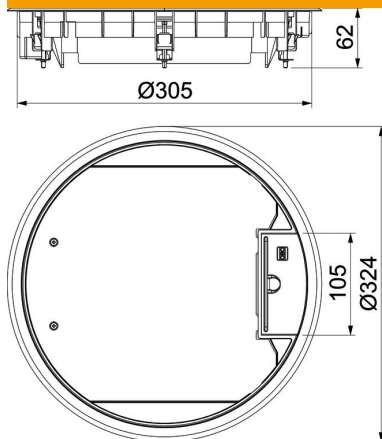

Longueur	324 mm
Largeur	324 mm
Hauteur	62 mm

### Caractéristiques techniques

Nombre d'appareillages montables	12
Nombre de paniers support appareillage	3
Modèle	rond
Modèle Sortie de câble	Sortie de cordon pivotante
Cadre de protection du revêtement de sol	oui
Entretien du sol	sécher
Hauteur de plancher min.	73 mm
Convient pour montage dans des faux-planchers	oui
convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape	non
convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape	oui
Convient pour montage dans des sols creux	oui
Convient pour nettoyage humide	non
Convient pour boîtes de sol	350
Convient pour goulotte noyée	oui
Support d'appareillage pour le logement de paniers support appareillage	oui
Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol	oui
Dimension nominale pour boîtier d'appareillages	R9
Indice de protection (IP) en utilisation	IP20
Indice de protection (IP) hors utilisation	IP40
Indice de protection code IK	IK08
Modèle pour charges lourdes	non
Type du système d'encastrement	MT4 / GB3
Charge verticale, grande surface	jusqu'à 5 000 N

# Fiche technique

Boîtier de sol GESR9 avec poignée étrier

Référence: 7405536



## Caractéristiques techniques

Charge verticale, petite surface	jusqu'à 3 000 N
Homologations	VDE
Mécanisme d'ouverture	poignée étrier
Épaisseur du revêtement de sol	5 mm