


Technische fiche

Installatiekanaal Rapid 45-2, kanaalbreedte 130, kanaalhoogte 53

Artikelnummer: 6113200

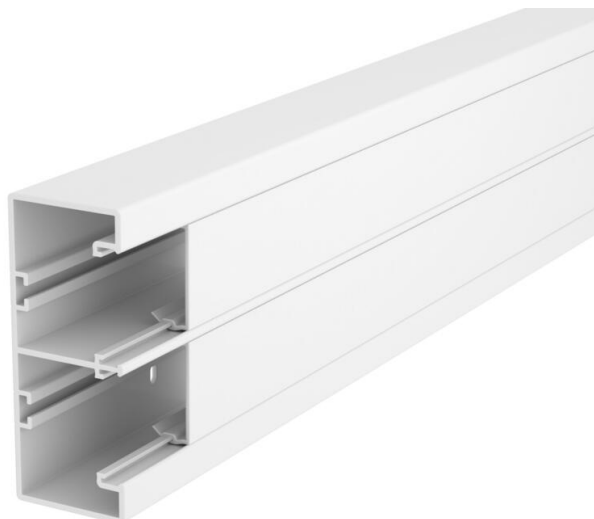

Kanaaldeksel en basis, met bodemperforatie voor directe wandmontage.



PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 6113200 |
| Type | GK-53130RW |
| Omschrijving 1 | Wandgoot |
| Omschrijving 2 | Rapid 45-2 2-kanaals |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 53x130x2000 |
| Kleur | zuiver wit; RAL 9010 |
| Materiaal | Polyvinylchloride |
| Kleinste verkoop-eenheid | 2 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 174 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technische fiche

Installatiekanaal Rapid 45-2, kanaalbreedte 130, kanaalhoogte 53

Artikelnummer: 6113200



Afmetingen

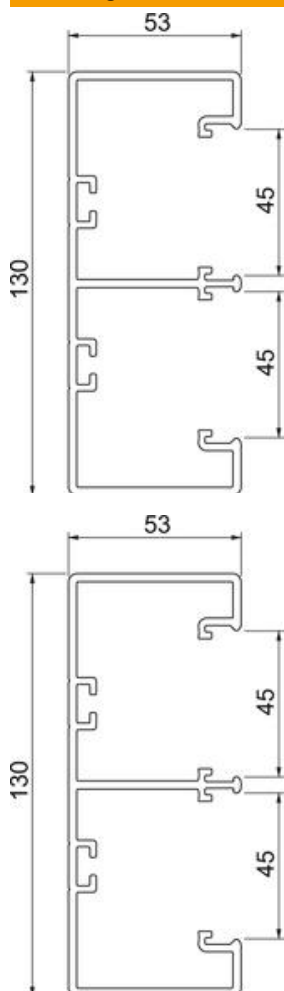

| | |
|---------|----------|
| Lengte | 2.000 mm |
| Breedte | 130 mm |
| Hoogte | 53 mm |

Technische fiche

Installatiekanaal Rapid 45-2, kanaalbreedte 130, kanaalhooft 53

Artikelnummer: 6113200



Technische gegevens

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Aantal deksels | 2 |
| Aantal insteekbare scheidingswanden | 2 |
| Uitvoering achterwand (binnenzijde) | Doorlopend C-profiel |
| Model rechthoekig | ja |
| Bodemperforatie | met deksel en bodemperforatie |
| Halogeenvrij | nee |
| Kabelklem | nee |
| Kanaalverbinder | nee |
| Montagetype van deksels | intern |
| Montagegat in bodem | ja |
| Nuttige doorsnede | 5400 mm ² |
| Deksel meegeleverd | ja |
| Dekselbreedte | 45 mm |
| Breedte bovenstuk 2 | 45 mm |
| Breedte bovenstuk 3 | 0 mm |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Beschermfolie | ja |
| Beschermingsgraad IK-code | IK08 |
| symmetrisch | ja |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | -15 °C |