

Technische fiche

Buitenhoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GK-53100

Artikelnummer: 6113052



Buitenhoek voor richtingsverandering van Installatiekanaal Rapid 45-2. De hulpstukken zijn variabel verstelbaar van 80 ° - 110 °.



Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|---|
| Artikelnummer | 6113052 |
| Type | GK-AH53100LGR |
| Omschrijving 1 | Buitenhoek |
| Omschrijving 2 | verstelbaar |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 110x88x88 |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 7,153 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |

Technische fiche

Buitenhoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GK-53100


Artikelnummer: 6113052



Afmetingen



| | |
|---------|--------|
| Lengte | 88 mm |
| Breedte | 110 mm |
| Hoogte | 55 mm |

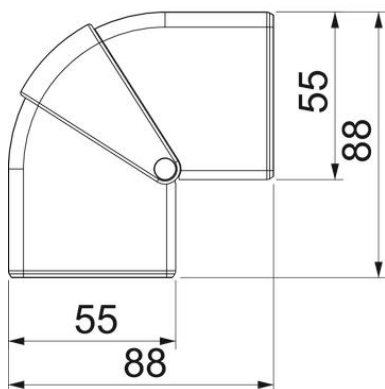

Technische fiche

Buitenhoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GK-53100

Artikelnummer: 6113052



Technische gegevens

| | |
|---------------------------|-------------|
| Aantal deksels | 1 |
| Uitvoering | Hulpstuk |
| Voor kanaalbreedte | 100 mm |
| Voor kanaalhoogte | 53 mm |
| Halogeenvrij | ja |
| Kabelklem | nee |
| Kanaalverbinder | nee |
| Montagetype van deksels | overlappend |
| Montagegat in bodem | nee |
| Dekselbreedte | 0 mm |
| Breedte bovenstuk 2 | 0 mm |
| Breedte bovenstuk 3 | 0 mm |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Beschermfolie | nee |
| Beschermingsgraad IK-code | IK08 |
| symmetrisch | ja |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | -15 °C |
| Hoekbereik max. | 110 mm |
| Hoekbereik min. | 80 mm |