

Technische fiche

Eindstuk, voor installatiekanaal type Rapid 45-2 type 53130

Artikelnummer: 6113282



Eindstuk voor het afsluiten van installatiekanalen Rapid 45-2 GK en GA 53130.



Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|---|
| Artikelnummer | 6113282 |
| Type | GK-E53130LGR |
| Omschrijving 1 | Eindstuk |
| Omschrijving 2 | voor Rapid 45-2 130 |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 136x56x22 |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 2,972 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

Eindstuk, voor installatiekanaal type Rapid 45-2 type 53130

Artikelnummer: 6113282



Afmetingen

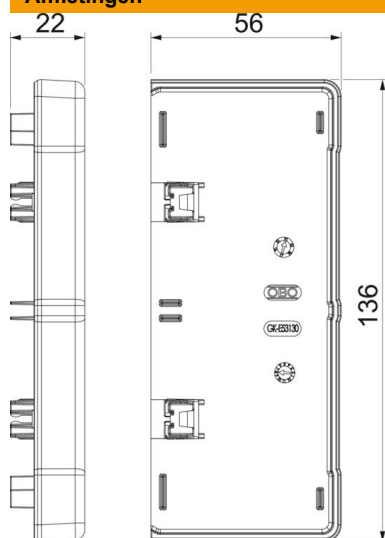

| | |
|---------|--------|
| Lengte | 22 mm |
| Breedte | 136 mm |
| Hoogte | 56 mm |

Technische gegevens

| | |
|---------------------------|--------------|
| Uitvoering | symmetrisch |
| Type bevestiging | Klikbaar |
| Voor kanaalbreedte | 130 mm |
| Voor kanaalhoogte | 53 mm |
| Geschikt voor | Links/rechts |
| Halogeenvrij | ja |
| Snede-overlapping | ja |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Beschermfolie | nee |
| Beschermingsgraad IK-code | IK08 |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | -15 °C |