


Technische fiche

Binnenhoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GK-53165

Artikelnummer: 6113432



90° binnenhoek voor richtingsverandering van wandgoot Rapid 45/2.

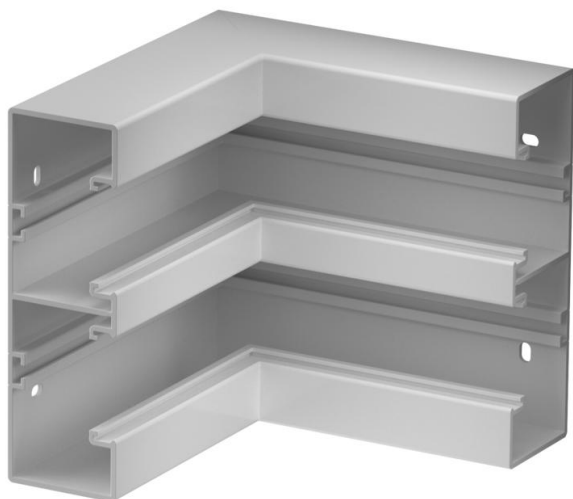

PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 6113432 |
| Type | GK-IS53165LGR |
| Omschrijving 1 | Binnenhoek |
| Omschrijving 2 | vast |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 175x175x165 |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polyvinylchloride |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 54,5 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

Binnenhoek, voor installatiekanaal Rapid 45-2 type GK-53165

Artikelnummer: 6113432



Afmetingen

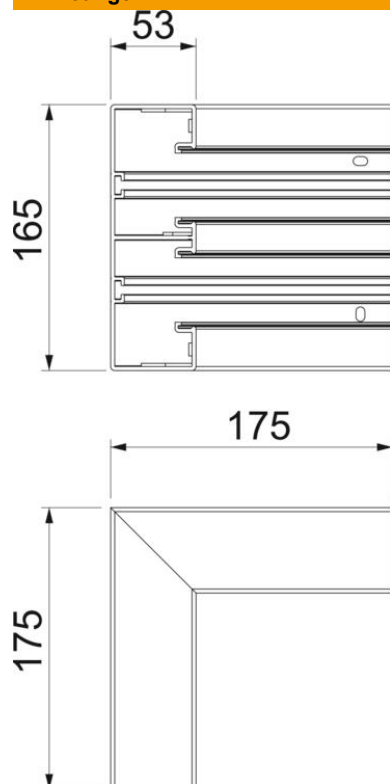

| | |
|---------|--------|
| Lengte | 175 mm |
| Breedte | 165 mm |
| Hoogte | 53 mm |

Technische gegevens

| | |
|---------------------------|-------------|
| Aantal deksels | 2 |
| Uitvoering | Bodemdeel |
| Vorm | symmetrisch |
| Halogeenvrij | nee |
| Kabelklem | nee |
| Kanaalverbinder | nee |
| Montagetype van deksels | intern |
| Montagegat in bodem | ja |
| Dekselbreedte | 45 mm |
| Breedte bovenstuk 2 | 45 mm |
| Breedte bovenstuk 3 | 0 mm |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Beschermfolie | ja |
| Beschermingsgraad IK-code | IK08 |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | -15 °C |
| Hoekbereik max. | 90 mm |
| Hoekbereik min. | 90 mm |