


# Technische fiche

## Draadgoot GR-Magic® 105 A2

Artikelnummer: 6002455

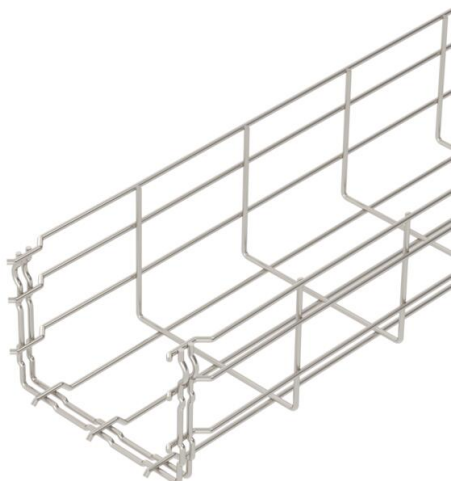

Draadgoot Magic met aangevormde verbinder met een zijhoogte van 105 mm. Voor de draadgoot zijn geen extra verbinders nodig, deze wordt eenvoudig in elkaar geklikt. De maaswijdte is 50 x 100 mm. Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.



**A2** Roestvrij staal 1.4301

**2B** blank, nabehandeld

### Stamgegevens

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Artikelnummer            | 6002455                |
| Type                     | GRM 105 150 A2         |
| Omschrijving 1           | Draadgoot GRM          |
| Fabrikant                | OBO                    |
| Dimensie                 | 105x150x3000           |
| Materiaal                | Roestvast staal 1.4301 |
| Oppervlak                | blank, nabehandeld     |
| Oppervlakenorm           |                        |
| Kleinste verkoop-eenheid | 3                      |
| Eenheid van hoeveelheid  | Meter                  |
| Gewicht                  | 111,667 kg             |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.             |


# Technische fiche

Draadgoot GR-Magic® 105 A2


Artikelnummer: 6002455



## Afmetingen

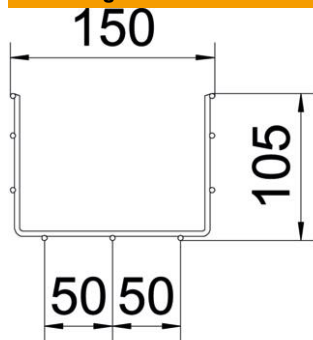

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 3.000 mm |
| Breedte | 150 mm   |
| Breedte | 5,91 in  |
| Hoogte  | 105 mm   |
| Hoogte  | 4,13 in  |
| Maat B  | 150 mm   |
| Afm. H  | 108 mm   |

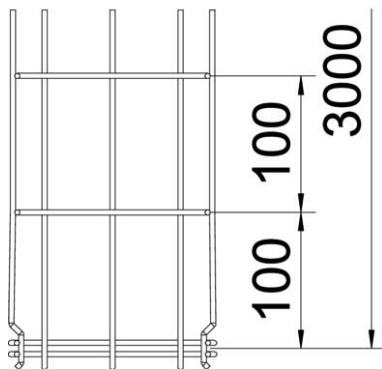

## Technische gegevens

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Uitvoering verbinder                 | geïntegreerde verbinder |
| Bevestigingssoort montagesysteem     | Vloer Plafond Wand      |
| Functiebehoud                        | nee                     |
| Geïntegreerd scheidingschot          | zonder                  |
| Nuttige doorsnede                    | 130 cm <sup>2</sup>     |
| Nuttige doorsnede                    | 13000 mm <sup>2</sup>   |
| Profielvorm                          | U-vorm                  |
| Roestvast staal, gebeitst            | ja                      |
| Schroefloze verbinder                | ja                      |
| Verspanuitvoering                    | nee                     |
| Belastingstesttype conform IEC 61537 | Type II                 |
| Type verbinder kabeldraagsysteem     | Klikbevestiging         |

# Technische fiche


## Draadgoot GR-Magic® 105 A2

Artikelnummer: 6002455



### Belastingen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Toepasbare steunafstanden min. | 1 m       |
| Toepasbare steunafstanden max. | 3 m       |
| Steunafstand 1,0 m             | 0,8 kN/m  |
| Steunafstand 1,5 m             | 0,55 kN/m |
| Steunafstand 2,0 m             | 0,37 kN/m |
| Steunafstand 2,5 m             | 0,27 kN/m |
| Steunafstand 3,0 m             | 0,25 kN/m |

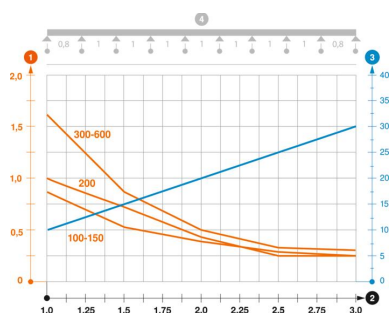

### Belastingsdiagram draadgoot type GRM 105

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
  - 2 Ondersteuningsafstand in meters
  - 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
  - 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingcurve met kabelgoot-/ladderbreedte in mm
  - Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand