

Technisch specificatieblad

Platte hoek, symmetrisch, dalend, dubbel, voor installatie-
kanaal Rapid 80 type GS-D70210

Artikelnummer: 6278430



Platte hoek dalend voor richtingsverandering van de GS-wandgoten



St Staal

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 6278430 |
| Type | GS-DFF70210RW |
| Omschrijving 1 | Platte hoek |
| Omschrijving 2 | vallend symmetrisch |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 70x210x300 |
| Kleur | zuiver wit; RAL 9010 |
| Materiaal | Staal |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 177 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technisch specificatieblad

Platte hoek, symmetrisch, dalend, dubbel, voor installatie-
kanaal Rapid 80 type GS-D70210

Artikelnummer: 6278430



Afmetingen

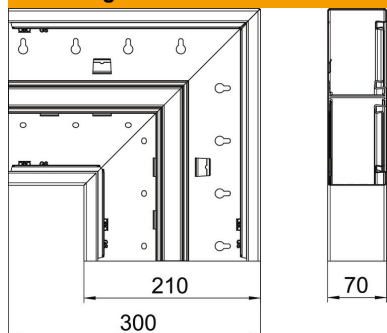

| | |
|---------|--------|
| Lengte | 300 mm |
| Breedte | 210 mm |
| Hoogte | 70 mm |

Technische gegevens

| | |
|---------------------------|------------------|
| Aantal deksels | 2 |
| Uitvoering | Bodemdeel |
| Voor kanaalbreedte | 210 mm |
| Voor kanaalhoogte | 70 mm |
| Halogeenvrij | ja |
| Kabelklem | nee |
| Kanaalverbinder | nee |
| Montagetype van deksels | intern |
| Montagegat in bodem | ja |
| Dekselbreedte | 76,5 mm |
| Breedte bovenstuk 2 | 76,5 mm |
| Richtingsverandering | verticaal dalend |
| Beschermingsgraad | IP 30 |
| Beschermfolie | ja |
| Beschermingsgraad IK-code | IK10 |
| Symmetrisch | nee |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | -25 °C |
| Hoekbereik min. | 90 mm |