

Technische fiche

Apparatuurinbouwkoker Rapid 80, kanaalbreedte 110, kanaalhoogte 70, symmetrisch
Artikelnummer: 6277000



GS installatiekanaal voor montage op de wand of op bevestigingsconsoles. Het GS installatiekanaal heeft zelf contact makende borglippen voor het bevestigen van een scheidingsschot van plaatstaal. De potentiaalvereffening tussen de kanaalonderdelen wordt via de koppeling gerealiseerd. Tussen de goot en het deksel wordt de potentiaalvereffening gewaarborgd door de gepatenteerde zelf contact makende kanaalafdekking. De sleufopening is werkelijk 76,5 mm. De deksel moet afzonderlijk worden besteld.

Kanalen en deksels met lengtes tot 3000 mm en andere RAL-kleuren kunnen op aanvraag worden geleverd. De zichtbare vlakken van de gelakte installatiekanalen zijn voorzien van beschermfolie.



St Staal

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 6277000 |
| Type | GS-S70110RW |
| Omschrijving 1 | Wandgoot |
| Omschrijving 2 | symmetrisch |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 70x110x2000 |
| Kleur | zuiver wit; RAL 9010 |
| Materiaal | staal |
| Kleinste verkoop-eenheid | 2 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 258 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technische fiche

Apparatuurinbouwkoker Rapid 80, kanaalbreedte 110, kanaalhoogte 70, symmetrisch

Artikelnummer: 6277000



Afmetingen

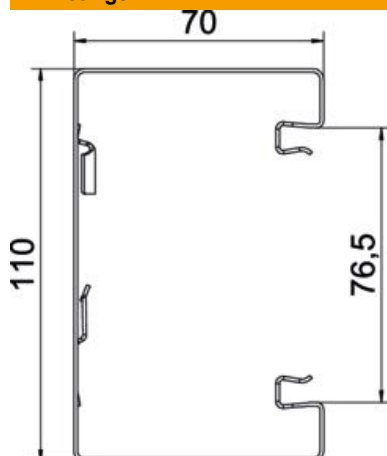

| | |
|---------|----------|
| Lengte | 2.000 mm |
| Breedte | 110 mm |
| Hoogte | 70 mm |

Technische gegevens

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Aantal deksels | 1 |
| Aantal insteekbare scheidingswanden | 1 |
| Uitvoering achterwand (binnenzijde) | Met borglip |
| Model rechthoekig | ja |
| Bodemperforatie | met deksel en bodemperforatie |
| Halogeenvrij | ja |
| Kabelklem | nee |
| Kanaalverbinder | nee |
| Montagetype van deksels | intern |
| Montagegat in bodem | ja |
| Nuttige doorsnede | 6036 mm ² |
| Deksel meegeleverd | nee |
| Dekselbreedte | 76,5 mm |
| Beschermingsgraad | IP30 |
| Beschermfolie | ja |
| Beschermingsgraad IK-code | IK10 |
| symmetrisch | ja |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | -25 °C |