

Technische fiche

Energiezuil, type ISSDHSM45


Artikelnummer: 6289982



ISS energiezuil van aluminium met een 45 mm systeemopening voor directe inbouw van Module 45-schakelmateriaal.

Kolom bestaande uit:
1 dubbele zuil met standvoet
Totale lengte 675mm
2 aluminium deksels
Lengte 675 mm

Het ontwerp van deze energiezuil is gebaseerd op een extreem slank, ovaal aluminium profiel, dat aan beide smalle zijden van het ovaal een deksel van de Rapid 45 installatiekanalen is aangebracht. De opening van 45 mm is geschikt voor het direct inklikken van Module 45®-apparatuur. Het inbouwraam is in theorie voldoende voor 2 x 14 Module 45®-apparaten. Bij gebruik van Modul 45connect® of bekabeling met een grotere benodigde ruimte, is het aantal te installeren apparaten minder. Als optie is de inbouw van een scheidingschot type 2371/40 (6023096) mogelijk.



Alu Aluminium

EL geanodiseerd

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|--------------|
| Artikelnummer | 6289982 |
| Type | ISSDHSM45EL |
| Omschrijving 1 | Mediazuil |
| Omschrijving 2 | vloer |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 675x80x130 |
| Materiaal | aluminium |
| Oppervlak | geanodiseerd |
| Oppervlaktenorm | |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 281,5 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

Energiezuil, type ISSDHSM45


Artikelnummer: 6289982



Afmetingen

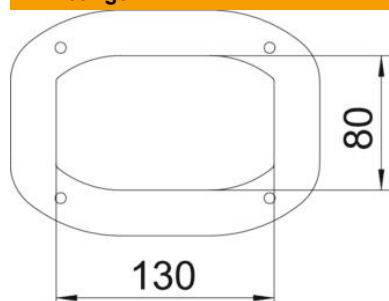

| | |
|---------|--------|
| Lengte | 675 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Hoogte | 130 mm |

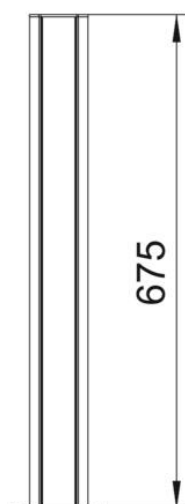

Technische gegevens

| | |
|--------------------------|--------------|
| Aantal inzetbare deksels | 2 |
| Aantal compartimenten | 2 St. |
| Uitvoering | Dubbelzijdig |
| Type bevestiging | Standvoet |
| Vloermontage | ja |
| Plafondmontage | nee |
| Doorlopend profiel | ja |
| Halogeenvrij | ja |
| Kabelinvoer | onder |
| Dekselbreedte | 45 mm |
| Van plaats veranderbaar | nee |
| Model zuil | ovaal |
| Hoogte zuil min. | 675 mm |
| Verstelbaar | nee |
| Voorbedraad | nee |