

Technische fiche

Energiezuil, type ISSHS140500

Artikelnummer: 6290030




ISS energiezuil met 2 compartimenten van aluminium met een systeemopening van 76,5 mm.

Leeg, kan worden uitgerust met standaard apparaten (stopcontact, telefoon, etc.), max. 8 apparaten.

Direct op de vloer te bevestigen. De inbouwdozen zijn afzonderlijk te bestellen.

De energiezuil is ontworpen voor installatieaansluitingen met vergrendeling aan de voorzijde

Serie 71GD... geschikt. Als optie is de inbouw van het scheidingschot type GA-TW (6279711) en de montage van de dekselklem type KL80A mogelijk.



Alu Aluminium

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 6290030 |
| Type | ISSHS140500RW |
| Omschrijving 1 | Mediazuil |
| Omschrijving 2 | vloer |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 500x130x140 |
| Kleur | zuiver wit; RAL 9010 |
| Materiaal | aluminium |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 302 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

Energiezuil, type ISSHS140500


Artikelnummer: 6290030



Afmetingen

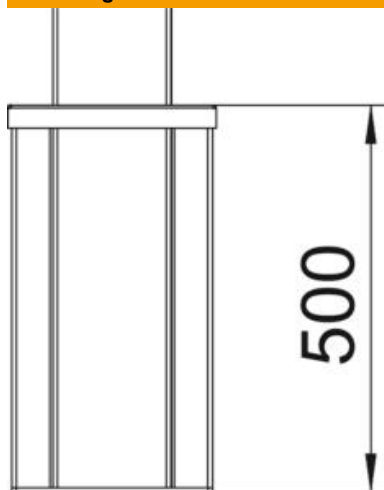

| | |
|---------|--------|
| Lengte | 500 mm |
| Breedte | 130 mm |
| Hoogte | 140 mm |

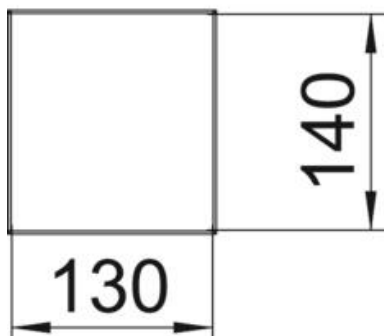

Technische gegevens

| | |
|--------------------------|--------------|
| Aantal inzetbare deksels | 2 |
| Aantal compartimenten | 2 St. |
| Uitvoering | Dubbelzijdig |

Technische fiche

Energiezuil, type ISSHS140500

Artikelnummer: 6290030



Technische gegevens

| | |
|-------------------------|-------------|
| Type bevestiging | Bouten |
| Vloermontage | ja |
| Plafondmontage | nee |
| Doorlopend profiel | ja |
| Halogeenvrij | ja |
| Kabelinvoer | onder |
| Dekselbreedte | 76,5 mm |
| Van plaats veranderbaar | nee |
| Model zuil | Rechthoekig |
| Hoogte zuil min. | 500 mm |
| Verstelbaar | nee |
| Voorbedraad | nee |