

Technische fiche

Kopplaat, om vast te lassen

Artikelnummer: 6347088



Kopplaat om vast te lassen aan bouwconstructies. In combinatie met het IS 8-profiel kunnen hangprofielen in alle lengtematen ter plaatse worden vervaardigd. De lengte van het profiel mag max. 2000 mm bedragen. De kopplaat kan aan het IS-profiel op lengte type IS 8 worden gemonteerd. Aan het profiel wordt de kopplaat met 2 afzonderlijk te bestellen platkopbouten type FRS M10 x 25 bevestigd.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6347088
Type	KI 8 AOX FT
Omschrijving 1	Kopplaat
Omschrijving 2	v.IS 8-profiel,v.lasverbinding
Fabrikant	OBO
Dimensie	100mm
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	84 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Kopplaat, om vast te lassen


Artikelnummer: 6347088



Afmetingen



Lengte	100 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	150 mm

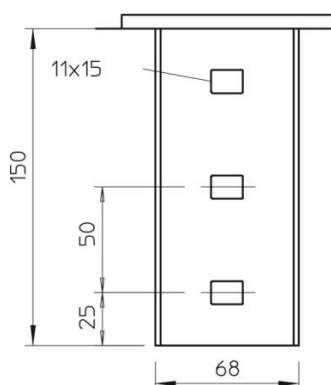

Technische gegevens

Uitvoering	Schroefkopplaat
Geschikt voor plafondbevestiging	ja
Geschikt voor consolebevestiging	nee
Geschikt voor profielvormen	I-profiel
Roestvast staal, gebeitst	nee
Hoekbereik max.	90 mm
Hoekbereik min.	90 mm