

# Technische fiche

## Klemrail 16-35mm<sup>2</sup>, kabeldoos T-serie, X-serie

Artikelnummer: 2016195



Klemmen messing, schroeven staal, galvanisch verzinkt en transparant gepassiveerd, nominale doorsnede 16 ÷ 35 mm<sup>2</sup>, nominale spanning 400 V, 1-polig, met busklemmen max. aansluitbare ladders per klempunt max. 4x35mm<sup>2</sup>, 4x25mm<sup>2</sup>, 8x16mm<sup>2</sup> of 12x10mm<sup>2</sup>.



PA Polyamide

### Stamgegevens

Artikelnummer	2016195
Type	KL-T 16-35
Omschrijving 1	Klemmenstrook
Fabrikant	OBO
Dimensie	35mm <sup>2</sup>
Kleur	lichtgrijs
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	5,63 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar



# Technische fiche

Klemrail 16-35mm<sup>2</sup>, kabeldoos T-serie, X-serie

Artikelnummer: 2016195



## Afmetingen

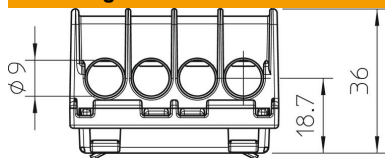

Lengte	52 mm
Breedte	24 mm
Hoogte	36 mm

## Technische gegevens

Afsluitplaat noodzakelijk	nee
Aansluitbare aderdiameter massief max.	35 mm <sup>2</sup>
Aansluitbare aderdiameter massief min.	10 mm <sup>2</sup>
Aansluitpositie	zijdelings
Aantal klemmen	4
Aantal klemmen per pool	1
Uitvoering elektrische aansluiting 1	Schroefaansluiting
Explosieveilige uitvoering	nee
Kunststof	Thermoplast
Montagetype	Overige
Nominale doorsnede max.	35 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede min.	16 mm <sup>2</sup>
Nominale spanning	400 V
Nominale stroom	125 A
Aantal polen	1
Doorsnede	max. aansluitbare ader per klem max. 4 x 35 mm <sup>2</sup> , 4 x 25 mm <sup>2</sup> , 8 x 16 mm <sup>2</sup> of 12 x 10 mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>
transparant	nee