


# Fiche technique

## Goulotte de câbles LE 40, largeur de goulotte 60

Référence: 6130054

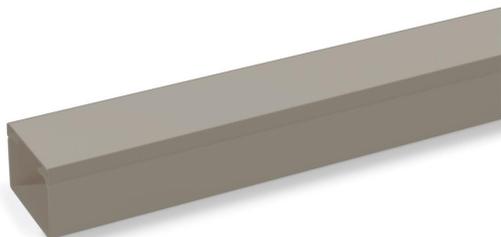

Goulotte de distribution LE pour la distribution encastrée des câbles à l'intérieur. Socle de goulotte avec fond perforé pour le montage. Difficilement inflammable et auto-extinguible après retrait d'une flamme ardente. Effectuer des changements de direction avec les pièces de forme et obturer les extrémités de goulotte à l'aide des embouts. Testé selon DIN EN 50085-1 et DIN EN 50085-2-1. Socle et couvercle dans le set.



**PVC** chlorure de polyvinyle

### Données sources

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Référence                  | 6130054                  |
| Type                       | LE 4060 sgr              |
| Désignation 1              | Goulotte de distribution |
| Désignation 2              | LE Set 40x60 7030        |
| Fabricant                  | OBO                      |
| Dimension                  | 2000x60x40               |
| Coloris                    | gris pierre RAL 7030     |
| Matériau                   | chlorure de polyvinyle   |
| Unité d'emballage minimale | 24                       |
| Unité de mesure            | Mètre                    |
| Poids                      | 49,511 kg                |
| Unité de poids             | kg/100 pc                |


# Fiche technique

Goulotte de câbles LE 40, largeur de goulotte 60

Référence: 6130054



## Dimensions

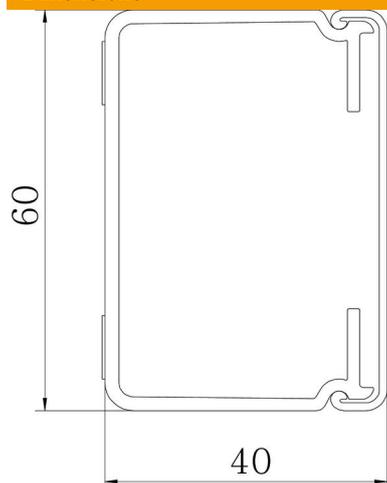

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur  | 57 mm    |
| Hauteur  | 39,1 mm  |

## Caractéristiques techniques

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Type de fixation            | Perforation au fond  |
| Maintien en fonction        | non                  |
| Sans halogène               | non                  |
| Agrafe de retenue de câbles | oui                  |
| Raccord de goulotte         | non                  |
| livraison en rouleau        | non                  |
| Section utile               | 1600 mm <sup>2</sup> |
| Feuillard de protection     | non                  |
| Transparent                 | non                  |