


# Fiche technique

## Goulottes de câblage CABLIX 30, largeur de goulotte 40

N° de réf. 6132620

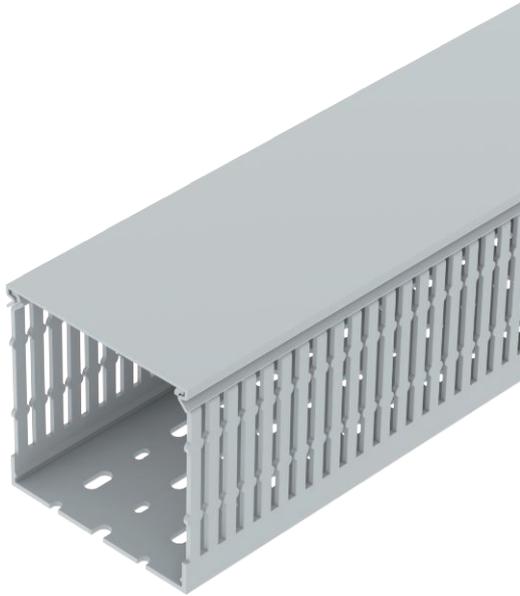

Goulotte de câblage Cablix. Socle de la goulotte avec fente latérale de deux côtés. Points de rupture pour un détachement aisé des dents latérales. Socle et couvercle dans le set.

Montage mural direct sur le fond perforé intégré (avec ruban adhésif double face comme aide au montage). Difficilement inflammable et auto-extinguible après retrait d'une flamme ardente. Les languettes dans le socle de goulotte peuvent être cassées sans outil.




**PVC** chlorure de polyvinyle

Texte produit normes	Testé selon DIN EN 50085-2-3.
Descriptif de produit fournie à la livraison	Socle et couvercle dans le set.

### Données sources

N° de réf.	6132620
Type	CABLIX 3030 S
Coloris	gris pierre RAL 7030
Numéro RAL	7030
Matériau	chlorure de polyvinyle
Matériau abréviation	PVC
Unité de vente minimale	2 m
Poids	26,90 kg/100 m

### Caractéristiques techniques

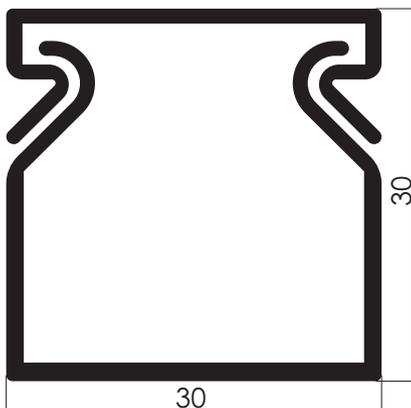

Longueur	2.000,00 mm
Largeur	30,00 mm
Hauteur	30,00 mm
Modèle de la paroi latérale	fendu
Type de fixation	Perforation au fond
Flexible	<input type="checkbox"/>
Résistant aux courant de fluage avec partie supérieure	<input checked="" type="checkbox"/>
Sans halogène	<input type="checkbox"/>
Distance de la fente	6,50 mm
Largeur de la fente auto-extinguible	<input checked="" type="checkbox"/>