


Fiche technique

Goulottes de câblage CABLIX 60, largeur de goulotte 80

N° de réf. 6132634

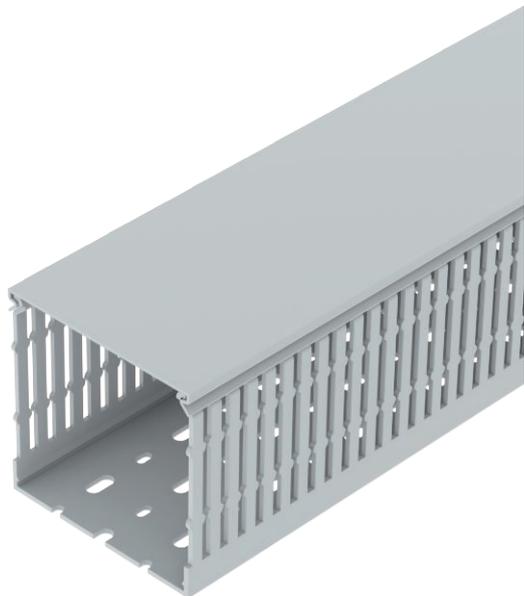

Goulotte de câblage flexible pour la pose horizontale ou verticale dans l'armoire électrique.

Montage mural direct sur le fond perforé intégré (avec ruban adhésif double face comme aide au montage). Difficilement inflammable et auto-extinguible après retrait d'une flamme ardente. Les languettes dans le socle de goulotte peuvent être cassées sans outil.



PVC chlorure de polyvinyle

| | |
|--|---------------------------------|
| Texte produit normes | Testé selon DIN EN 50085-2-3. |
| Descriptif de produit fournie à la livraison | Socle et couvercle dans le set. |

Données sources

| | |
|-------------------------|------------------------|
| N° de réf. | 6132634 |
| Type | CABLIX 6080 S |
| Coloris | gris pierre RAL 7030 |
| Numéro RAL | 7030 |
| Matériau | chlorure de polyvinyle |
| Matériau abréviation | PVC |
| Unité de vente minimale | 2 m |
| Poids | 68,50 kg/100 m |

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Longueur | 2.000,00 mm |
| Largeur | 80,00 mm |
| Hauteur | 60,00 mm |
| Modèle de la paroi latérale | fendu |
| Type de fixation | Perforation au fond |
| Flexible | <input type="checkbox"/> |
| Résistant aux courant de fluage | <input checked="" type="checkbox"/> |
| avec partie supérieure | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Section utile | 3.370,00 mm ² |
| Sans halogène | <input type="checkbox"/> |
| Distance de la fente | 6,50 mm |
| Largeur de la fente | 6,00 mm |
| auto-extinguible | <input checked="" type="checkbox"/> |