

# Fiche technique


## Échelle à câbles LG 110, 6 m VS A2

Référence: 6216495



Échelle à câbles avec longeron latéral perforé d'une hauteur latérale de 110 mm, avec échelons rivetés à profilé en C ouvert vers le haut. L'échelle à câbles est livrée repliée.

Vous trouverez la bride de fixation rapide adaptée de type 2056 dans la section des systèmes d'échelles verticales. Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 10 dB, avec couvercle 15 dB.

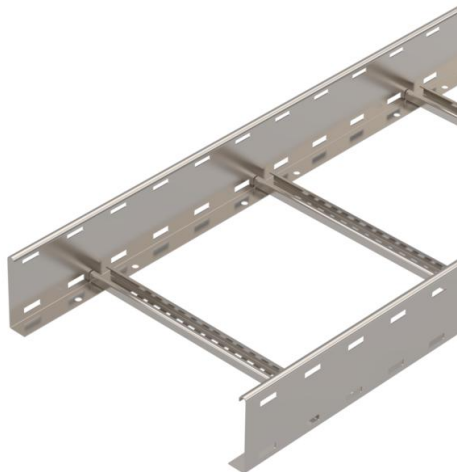

**A2** acier inoxydable 1.4301

**2B** nu, traité

### Données sources

Référence	6216495
Type	LG 114 VS6 A2
Désignation 1	Echelle à câbles
Désignation 2	échelons perforés VS
Fabricant	OBO
Dimension	110x400x6000
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	6
Unité de mesure	Mètre
Poids	419,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

## Échelle à câbles LG 110, 6 m VS A2

Référence: 6216495



### Dimensions

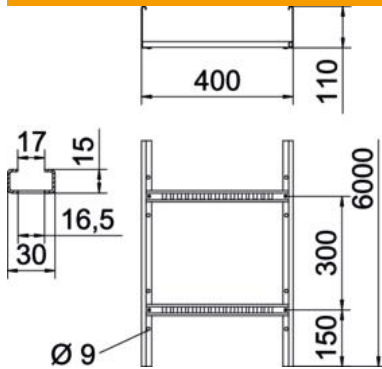

Dimension	110x400
Longueur	6 000 mm
Longueur	6 000 ft
Largeur	400 mm
Hauteur	110 mm
Cote B	400 mm
Fente de l'échelon	16,50

### Caractéristiques techniques

Section utile	378 cm <sup>2</sup>
Section utile	37800 mm <sup>2</sup>
Écart entre échelons	300 mm
Épaisseur du longeron	1,5 mm

### Charges

Écart entre supports 2,0 m	3,1 kN/m
Écart entre supports 2,5 m	2 kN/m
Écart entre supports 3,0 m	1,3 kN/m
Écart entre supports 3,5 m	0,9 kN/m
Écart entre supports 4,0 m	0,6 kN/m
Écart entre supports 4,5 m	0,5 kN/m
Écart entre supports 5,0 m	0,45 kN/m