

Technische fiche

Kabelladder LG 60, 6 m VSF

Artikelnummer: 6207523



Kabelladder voor het horizontaal leggen van kabels en leidingen. Kan worden gebruikt als standaard draagconstructie voor het functiebehoud volgens DIN 4102 deel 12. Functiebehoudklassen E30 t-m E90. Met geklonken, aan de bovenzijde open C-profiel sport.



E30 E60 E90

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | 6207523 |
| Type | LG 620 VSF 6 FT |
| Omschrijving 1 | Kabelladder functiebehoud |
| Omschrijving 2 | Sportenafstand 150 mm |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 60x200x6000 |
| Materiaal | staal |
| Oppervlak | thermisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 6 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 333,166 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technische fiche

Kabelladder LG 60, 6 m VSF

Artikelnummer: 6207523



Afmetingen

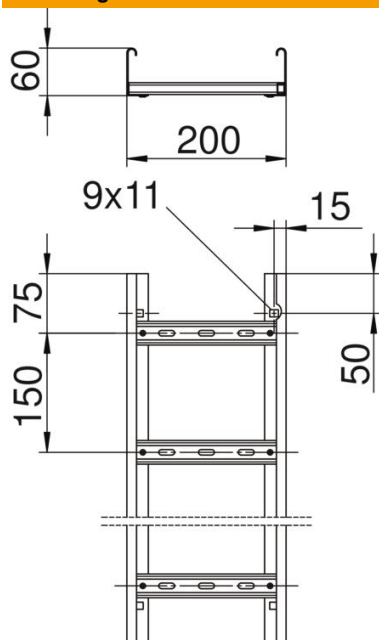

| | |
|-----------------|----------|
| Lengte | 6.000 mm |
| Lengte | 6.000 ft |
| Breedte | 200 mm |
| Hoogte | 60 mm |
| Maat B | 200 mm |
| Sleufmaat sport | 17,00 |

Technische gegevens

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Uitvoering van de sporten | Profiel geperforeerd |
| Uitvoering van de zijkant | Profiel (open) |
| Bevestiging van de sport | blind geklonken |
| Functiebehoud | ja |
| Nuttige doorsnede | 98 cm ² |
| Nuttige doorsnede | 9800 mm ² |
| Roestvast staal, gebeitst | nee |
| Zijperforatie | ja |
| Sportafstand | 150 mm |
| Verspanuitvoering | nee |
| Plaatdikte | 1,5 mm |