

Technische fiche

Wandgoot type LKM 60100

Artikelnummer: 6248624



Kanaaldeksel en -bodem met bodemperforatie. De potentiaalvereffening tussen deksel en bodemdeel is zonder verdere hulpmiddelen gewaarborgd. De LKM stalen koker type LKM 60100 is als installatiesysteem voor functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 getest. Let a.u.b. op dat toegepaste kabels zijn getest op het gebied van FB brandwerende systemen!

In de bodem zitten sleufgaten, die zijn bedoeld voor de montage van scheidingswanden.



- St** Staal
- FSK** bandverzinkt/kunststoflaag

Stamgegevens

Artikelnummer	6248624
Type	LKM60100RW
Omschrijving 1	Installatiekanaal
Omschrijving 2	met bodemperforatie
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x100x2000
Kleur	zuiver wit; RAL 9010
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt/kunststoflaag
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	221,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technische fiche

Wandgoot type LKM 60100

Artikelnummer: 6248624



Afmetingen

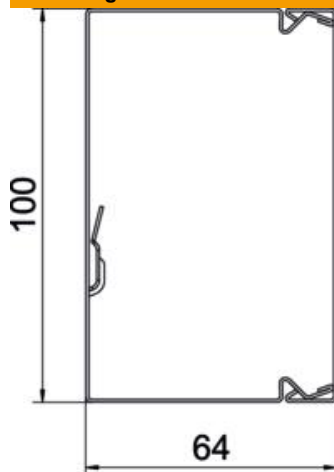

Lengte	2.000 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	64 mm

Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal insteekbare scheidingswanden	1
Uitvoering deksel installatiekanalen	los
Type bevestiging	Bodemperforatie
Bodemperforatie	met deksel en bodemperforatie
Functiebehoud	ja
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Nuttige doorsnede	5676 mm ²
Beschermingsgraad	IP30
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Temperatuurbereik max.	90 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C