

Technische fiche

Bedradingskoker, type LKVH 50037

Artikelnummer: 6178582



Halogeenvrije bedradingskoker conform DIN EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie voor horizontale en verticale installatie van elektrische kabels en leidingen in de schakelkast. Uitvoering als DIN-kanaal. De lamellen kunnen zonder gereedschap worden uitgebroken. Uitvoering gelijk met de bodem is mogelijk dankzij vooraf bepaalde breekpunten. Getest conform DIN EN 50085-2-3. Speciale lengte op aanvraag



PC/ABS Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|---|
| Artikelnummer | 6178582 |
| Type | LKVH 50037 |
| Omschrijving 1 | Bedradingskoker |
| Omschrijving 2 | halogeenvrij |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 50x37,5x2000 |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol |
| Kleinste verkoop-eenheid | 48 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 32 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technische fiche

Bedradingskoker, type LKVH 50037

Artikelnummer: 6178582



Afmetingen

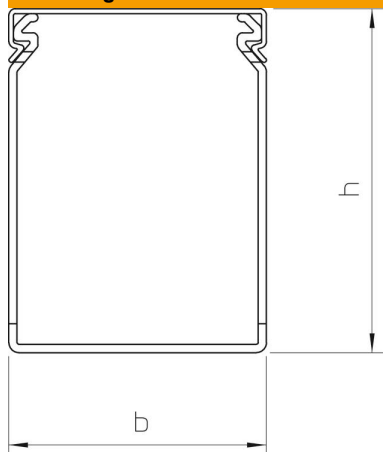

| | |
|---------|----------|
| Lengte | 2.000 mm |
| Breedte | 37,5 mm |
| Hoogte | 50 mm |

Technische gegevens

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Uitvoering van de zijwand | gesleufd |
| Type bevestiging | Bodemperforatie |
| Flexibel | nee |
| Halogeenvrij | ja |
| Kruipstroomvast | ja |
| Met bovenstuk | ja |
| Nuttige doorsnede | 14,24 cm ² |
| Sleufafstand | 12,5 mm |
| Sleufbreedte | 5 mm |
| zelfblussend | ja |
| Temperatuurbereik max. | 90 °C |
| Temperatuurbereik min. | -25 °C |