

# Technische fiche

## Bedradingskoker, type LKV 37025

Artikelnummer: 6178305



Bedradingskoker conform DIN EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie voor horizontale en verticale installatie van elektrische kabels en leidingen in de schakelkast. Uitvoering als DIN-kanaal. De lamellen kunnen zonder gereedschap worden uitgebrouwen. Uitvoering gelijk met de bodem is mogelijk dankzij vooraf bepaalde breekpunten. Getest conform DIN EN 50085-2-3. Speciale lengte op aanvraag



**PVC** Polyvinylchloride

### Stamgegevens

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer            | 6178305              |
| Type                     | LKV 37025            |
| Omschrijving 1           | Bedradingskoker      |
| Fabrikant                | OBO                  |
| Dimensie                 | 37,5x25x2000         |
| Kleur                    | steengrijs; RAL 7030 |
| Materiaal                | Polyvinylchloride    |
| Kleinste verkoop-eenheid | 32                   |
| Eenheid van hoeveelheid  | Meter                |
| Gewicht                  | 31,5 kg              |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.           |


# Technische fiche

Bedradingskoker, type LKV 37025

Artikelnummer: 6178305



## Afmetingen

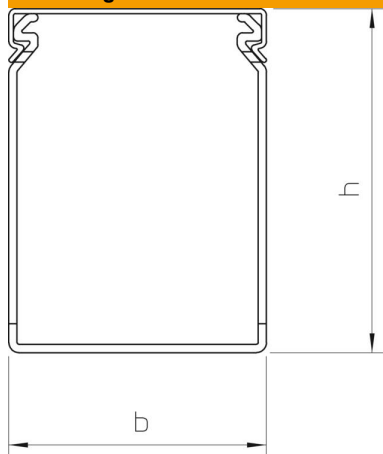

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 2.000 mm |
| Breedte | 25 mm    |
| Hoogte  | 37,5 mm  |

## Technische gegevens

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Uitvoering van de zijwand | gesleufd             |
| Type bevestiging          | Bodemperforatie      |
| Flexibel                  | nee                  |
| Halogeenvrij              | nee                  |
| Met bovenstuk             | ja                   |
| Nuttige doorsnede         | 5,88 cm <sup>2</sup> |
| Sleufafstand              | 12,5 mm              |
| Sleufbreedte              | 5 mm                 |
| zelfblussend              | ja                   |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C                |
| Temperatuurbereik min.    | -5 °C                |