

# Technische fiche

## Armatuurkabelgoot FS

Artikelnummer: 6055812



Armatuurkabelgoot met geperforeerde bodem ter bevestiging van verlichting en voor de doorvoer van leidingen.

Bij de witte uitvoering betreft het een coating op het zichtbare oppervlak.

Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 20 dB, met deksel 50 dB.



**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	6055812
Type	LTR 6000 FS
Omschrijving 1	Kabelgoot LTR voor armaturen
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x75x6000
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	126,02 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technische fiche

## Armatuurkabelgoot FS

Artikelnummer: 6055812



### Afmetingen

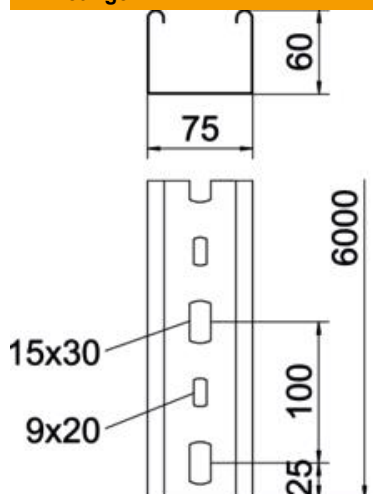


Lengte	6.000 mm
Breedte	75 mm
Hoogte	60 mm
Plaatdikte	0,75 mm

### Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Montagegat in bodem	ja
Nuttige doorsnede	42 cm <sup>2</sup>
Roestvast staal, gebeitst	nee
Zijperforatie	ja
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd

### Belastingen

Steunafstand 1,5 m	0,8 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,55 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,35 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,25 kN/m

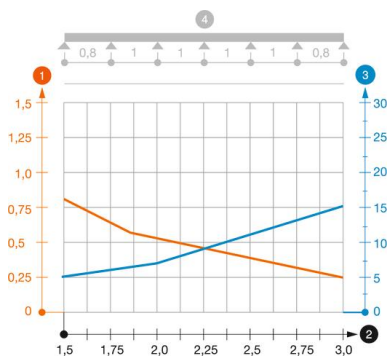

### Belastingsdiagram armatuurkabelgoot type LTR

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Ondersteuningsafstand in meters
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingcurve met kabelgoot-/ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand