


# Fiche technique

## Chemin de câbles MFR 200 FT

Référence: 6083056

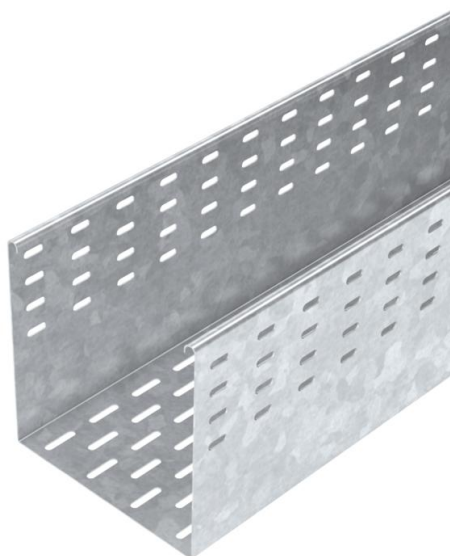

MFR = chemin de câbles radiotéléphoniques  
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 20 dB, avec couvercle 50 dB.



**St** acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données sources

Référence	6083056
Type	MFR 220 FT
Désignation 1	Chemin de câbles p. radiotélé.
Désignation 2	perforé
Fabricant	OBO
Dimension	200x200x3000
Matériau	acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	3
Unité de mesure	Mètre
Poids	721,467 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

## Chemin de câbles MFR 200 FT

Référence: 6083056



### Dimensions

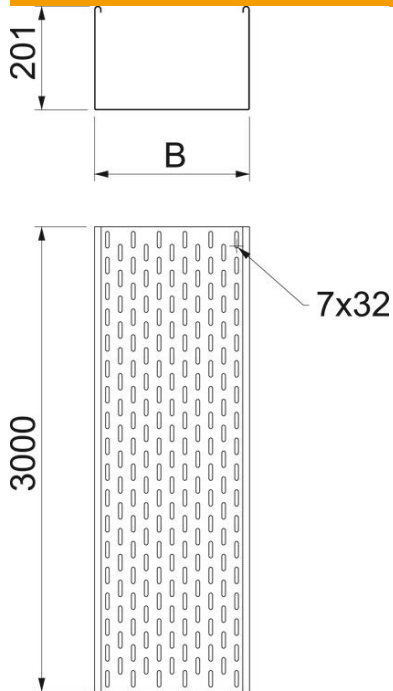

Dimension	200 x 200
Longueur	3 000 mm
Longueur	118 ft
Largeur	200 mm
Largeur	8 dans
Hauteur	200 mm
Épaisseur de tôle	0,06 dans
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote B	200 mm

### Caractéristiques techniques

Version du connecteur	sans raccord
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Accessible	non
Maintien en fonction avec partie supérieure	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Section utile	400 cm <sup>2</sup>
Section utile	40000 mm <sup>2</sup>
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé