

# Technische fiche

## Kabelgoot MKS-Magic® 85 ongeperforeerd FS

Artikelnummer: 6059320



Ongeperforeerde kabelgoot met geïntegreerd snelbevestigingssysteem. De effectieve lengte van de kabelgoot is 3.000 mm. De doorlopende potentiaalvereffening is zonder extra onderdelen gewaarborgd.



**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer            | 6059320                       |
| Type                     | MKSMU 860 FS                  |
| Omschrijving 1           | Kabelgoot MKS-Magic-U         |
| Omschrijving 2           | ongeperforeerd, snelkoppeling |
| Fabrikant                | OBO                           |
| Dimensie                 | 85x600x3050                   |
| Materiaal                | staal                         |
| Oppervlak                | bandverzinkt                  |
| Oppervlaktenorm          | DIN EN 10346                  |
| Kleinste verkoop-eenheid | 3                             |
| Eenheid van hoeveelheid  | Meter                         |
| Gewicht                  | 622,786 kg                    |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.                    |


# Technische fiche

## Kabelgoot MKS-Magic® 85 ongeperforeerd FS

Artikelnummer: 6059320



### Afmetingen

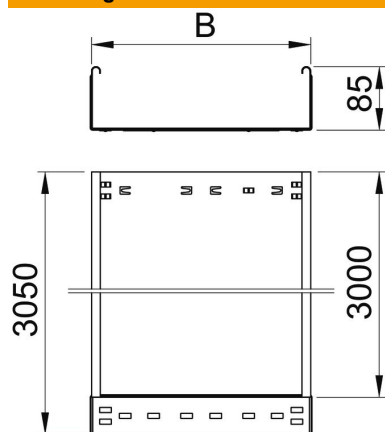

|            |          |
|------------|----------|
| Lengte     | 3.050 mm |
| Breedte    | 600 mm   |
| Hoogte     | 85 mm    |
| Plaatdikte | 1 mm     |
| Maat B     | 600 mm   |

### Technische gegevens

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Uitvoering verbinder                 | geïntegreerde verbinder |
| Bevestigingssoort montagesysteem     | Vloer Plafond Wand      |
| Beloopbaar                           | nee                     |
| Functiebehoud                        | nee                     |
| Met bovenstuk                        | nee                     |
| Montagegat in bodem                  | nee                     |
| NATO Gatpatroon                      | nee                     |
| Nuttige doorsnede                    | 508 cm <sup>2</sup>     |
| Nuttige doorsnede                    | 50800 mm <sup>2</sup>   |
| Roestvast staal, gebeitst            | nee                     |
| Zijperforatie                        | nee                     |
| Verspanuitvoering                    | nee                     |
| Belastingstesttype conform IEC 61537 | Type II                 |
| Effectieve lengte                    | 3000 mm                 |
| Type verbinder kabeldraagsysteem     | Klikbevestiging         |

# Technische fiche


## Kabelgoot MKS-Magic® 85 ongeperforeerd FS

Artikelnummer: 6059320



### Belastingen

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Toepasbare steunafstanden min. | 1,5 m     |
| Toepasbare steunafstanden max. | 2,5 m     |
| Steunafstand 1,5 m             | 1,75 kN/m |
| Steunafstand 1,75 m            | 1,4 kN/m  |
| Steunafstand 2,0 m             | 1,1 kN/m  |
| Steunafstand 2,5 m             | 0,5 kN/m  |

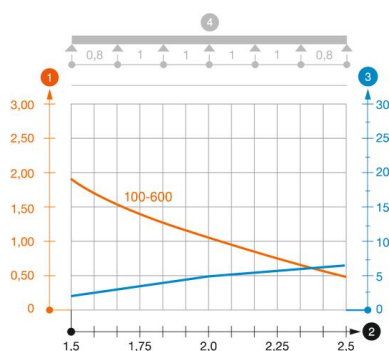

### Belastingsdiagram kabelgoot type MKSMU 85

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
  - 2 Ondersteuningsafstand in meters
  - 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
  - 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingcurve met kabelgoot-/ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand