


Technische fiche

Montagerailanker MMS-plus MS 7,5x60, met vlakke panhead

Artikelnummer: 3498262



Brandbeveiligingsschroefanker met grote Panhead voor directe installatie zonder pluggen. Aandrijving T30, boorgat 6 mm. Beproefde plug conform ETAG 001 - deel 3. Brandweerstandsklasse tot R120 voor beton en metselwerk.

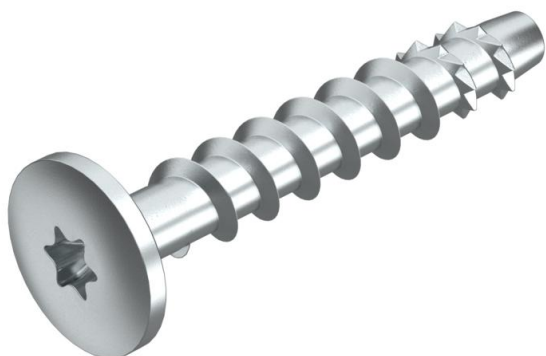

St Staal

VZ verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 3498262 |
| Type | MMS+ MS 7.5x60 |
| Omschrijving 1 | Rail anker |
| Omschrijving 2 | met vlakke panhead |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 7,5x60 |
| Materiaal | staal |
| Oppervlak | Verzinkt |
| Oppervlaktenorm | |
| Kleinste verkoop-eenheid | 50 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 paar |


Technische fiche

Montagerailanker MMS-plus MS 7,5x60, met vlakke pan-head


Artikelnummer: 3498262



Afmetingen

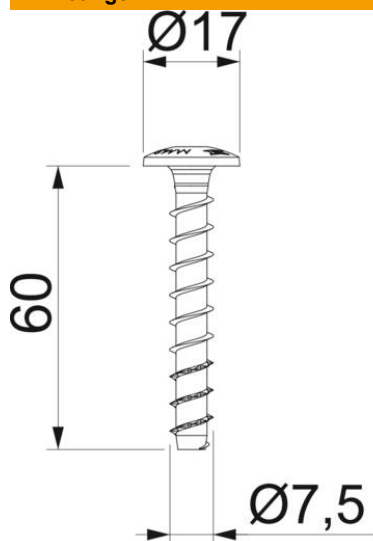

| | |
|------------|----------|
| Afmetingen | 7,5 x 60 |
| Lengte | 60 mm |
| Maat L | 60 mm |



T30

Technische gegevens

| | |
|----------------------|---------|
| Boringsdiameter min. | 6 mm |
| Kopdiameter | 17 mm |
| Kopvorm | Overige |
| Schroefstelsel | Torx |