

# Technische fiche

Zeskantanker MMS-plus SS 12x120, met aangedrukte sluitring, van roestvast staal A4  
Artikelnummer: 3498176



Roestvrij stalen schroefanker voor directe montage zonder pluggen in gescheurd en ongescheurd beton en metselwerk. Met zeskantaandrijving en opgeperste ring voor opnemen van grote lasten. Geschikt voor de bevestiging van hangprofielen op wandconsoles in vochtige ruimten en buitenopstelling.

CE-gemarkeerd bouwproduct getest volgens EAD met European Technical Assessment (ETA) en bewijs van toepasbaarheid. Draagkrachten onder brandbelasting tot brandweerstandsklasse R120 aangetoond.



A4 Roestvast staal 1.4401

## Stamgegevens

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer            | 3498176                   |
| Type                     | MMS+ SS12x120 A4          |
| Omschrijving 1           | Schroefanker brandwerend  |
| Omschrijving 2           | met aangedrukte sluitring |
| Fabrikant                | OBO                       |
| Dimensie                 | 12x120mm                  |
| Materiaal                | Roestvast staal 1.4401    |
| Kleinste verkoop-eenheid | 25                        |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                      |
| Gewicht                  | 9,4 kg                    |
| Eenheid gewicht          | kg/100 paar               |


# Technische fiche

Zeskantanker MMS-plus SS 12x120, met aangedrukte sluitring, van roestvast staal A4

Artikelnummer: 3498176



## Afmetingen

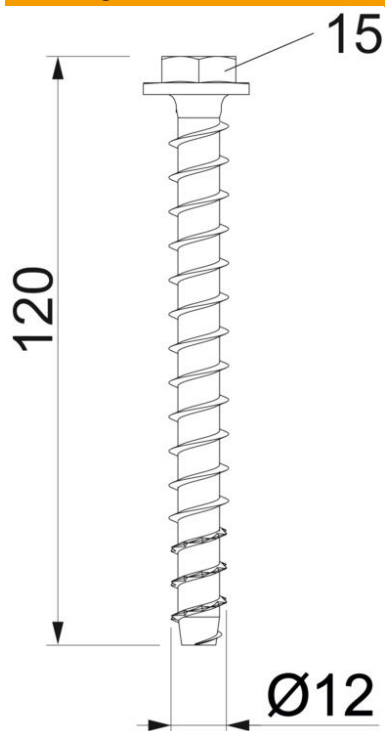

|            |        |
|------------|--------|
| Afmetingen | 12x120 |
| Lengte     | 120 mm |
| Maat L     | 120 mm |

## Technische gegevens

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Uitvoering plug/nagel/schroeven | spiraalplug          |
| Boringsdiameter min.            | 10 mm                |
| Kopdiameter                     | 22 mm                |
| Kopvorm                         | zeskant (hexagonaal) |
| Sleutelwijdte                   | 15                   |
| Schroefstelsel                  | zeskant (hexagonaal) |