

# Technische fiche

Montagerail MS4141, sleufbreedte 22 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1122517



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklampen met U-voet.



**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

## Stamgegevens

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer            | 1122517                     |
| Type                     | MS4141P0300FT               |
| Omschrijving 1           | Profielrail                 |
| Omschrijving 2           | geperf., sleufbreedte 22 mm |
| Fabrikant                | OBO                         |
| Dimensie                 | 300x41x41                   |
| Materiaal                | staal                       |
| Oppervlak                | thermisch verzinkt          |
| Oppervlaktenorm          | DIN EN ISO 1461             |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                           |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                        |
| Gewicht                  | 78,5 kg                     |
| Eenheid gewicht          | kg/100 paar                 |


# Technische fiche

Montagerail MS4141, sleufbreedte 22 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1122517



## Afmetingen

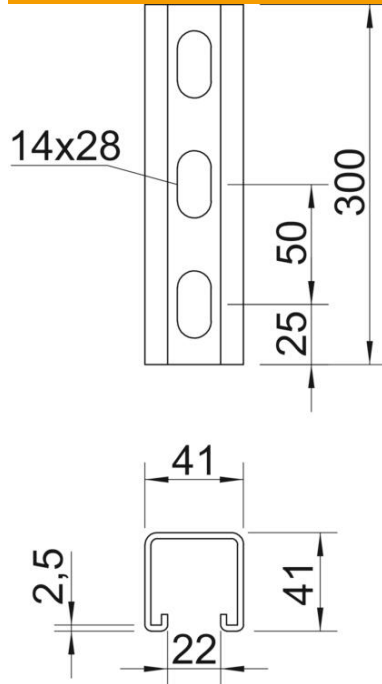

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 300 mm |
| Breedte | 41 mm  |
| Hoogte  | 41 mm  |
| Maat L  | 300 mm |

## Technische gegevens

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Afbreekbaar              | nee                      |
| Soort perforatie         | Achterzijde geperforeerd |
| Uitvoering               | Enkel profiel            |
| Boorgatafstand centrisch | 50 mm                    |
| Functiebehoud            | nee                      |
| Gatgrootte               | 14x28 mm                 |
| Materiaaldikte           | 2,5 mm                   |
| Met perforatie           | ja                       |
| Met vertanding           | ja                       |
| Profielvorm              | C = profiel              |
| Sleufbreedte             | 22 mm                    |
| Statische waarde A       | 2,97 cm <sup>2</sup>     |
| Statische waarde Iy      | 6,05 cm                  |
| Statische waarde Iz      | 9,01 cm                  |
| Statische waarde Wy      | 2,91 cm <sup>2</sup>     |
| Statische waarde Wz      | 4,4 cm <sup>2</sup>      |