

# Technische fiche

Montagerail MS4141, sleufbreedte 22 mm, geperforeerd FS (FT/A4)

Artikelnummer: 1122622



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklampen met U-voet.



**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

## Stamgegevens

Artikelnummer	1122622
Type	MS4141P3000FT
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 22 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	3000x41x41
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	261,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technische fiche

Montagerail MS4141, sleufbreedte 22 mm, geperforeerd FS (FT/A4)

Artikelnummer: 1122622



## Afmetingen

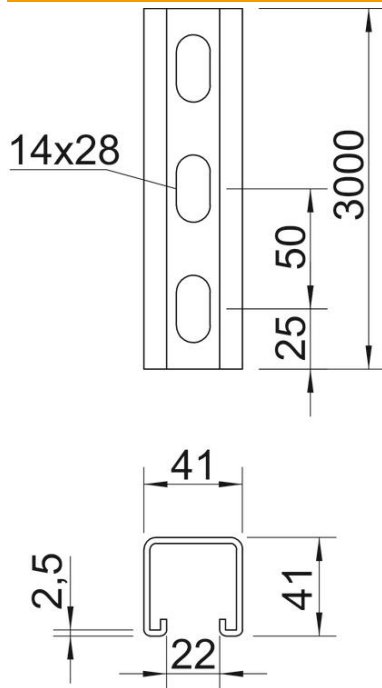

Lengte	3.000 mm
Breedte	41 mm
Hoogte	41 mm
Maat L	3.000 mm

## Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	50 mm
Functiebehoud	nee
Gatgrootte	14x28 mm
Materiaaldikte	2,5 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	ja
Profielvorm	C = profiel
Sleufbreedte	22 mm
Statische waarde A	2,97 cm <sup>2</sup>
Statische waarde Iy	6,05 cm
Statische waarde Iz	9,01 cm
Statische waarde Wy	2,91 cm <sup>2</sup>
Statische waarde Wz	4,4 cm <sup>2</sup>