

# Technische fiche

Montagerail MS5030, sleufbreedte 22 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1121278



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklampen met U-voet.



**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

## Stamgegevens

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer            | 1121278                     |
| Type                     | MS5030P0400FT               |
| Omschrijving 1           | Profielrail                 |
| Omschrijving 2           | geperf., sleufbreedte 22 mm |
| Fabrikant                | OBO                         |
| Dimensie                 | 400x50x30                   |
| Materiaal                | staal                       |
| Oppervlak                | thermisch verzinkt          |
| Oppervlakenorm           | DIN EN ISO 1461             |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                           |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                        |
| Gewicht                  | 115 kg                      |
| Eenheid gewicht          | kg/100 paar                 |


# Technische fiche

Montagerail MS5030, sleufbreedte 22 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1121278



## Afmetingen

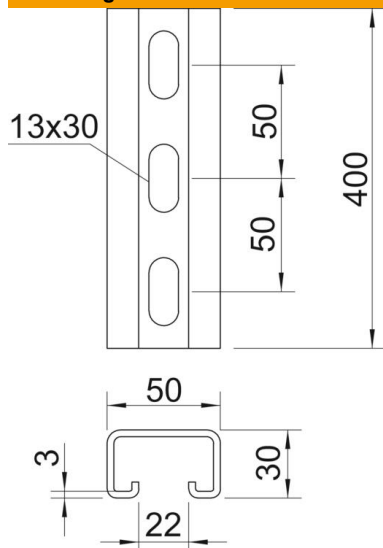

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 400 mm |
| Breedte | 50 mm  |
| Hoogte  | 30 mm  |
| Maat L  | 400 mm |

## Technische gegevens

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Afbreekbaar              | nee                      |
| Soort perforatie         | Achterzijde geperforeerd |
| Uitvoering               | Enkel profiel            |
| Boorgatafstand centrisch | 50 mm                    |
| Functiebehoud            | nee                      |
| Materiaaldikte           | 3 mm                     |
| Met perforatie           | ja                       |
| Met vertanding           | nee                      |
| Profielvorm              | C = profiel              |
| Sleufbreedte             | 22 mm                    |
| Statische waarde A       | 3,39 cm <sup>2</sup>     |
| Statische waarde Iy      | 3,99 cm                  |
| Statische waarde Iz      | 13,11 cm                 |
| Statische waarde Wy      | 3,95 cm <sup>2</sup>     |
| Statische waarde Wz      | 6,38 cm <sup>2</sup>     |