

Technische fiche

Montagerail MS5030, sleufbreedte 22 mm, A4, geperforeerd

Artikelnummer: 1121465



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklampen met U-voet.



A4 Roestvast staal 1.4571

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	1121465
Type	MS5030P2000A4
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 22 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x50x30
Materiaal	Roestvast staal 1.4571
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	285 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technische fiche

Montagerail MS5030, sleufbreedte 22 mm, A4, geperforeerd

Artikelnummer: 1121465



Afmetingen

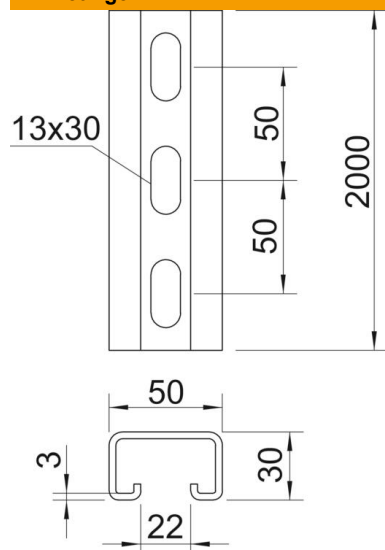

Lengte	2.000 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	30 mm
Maat L	2.000 mm

Technische gegevens

Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	50 mm
Materiaaldikte	3 mm
Profielvorm	C = profiel
Sleufbreedte	22 mm
Statische waarde A	3,39 cm ²
Statische waarde Iy	3,99 cm
Statische waarde Iz	13,11 cm
Statische waarde Wy	3,95 cm ²
Statische waarde Wz	6,38 cm ²