

Technische fiche

Montagerail MS5030, sleufbreedte 22 mm, A4, geperforeerd

Artikelnummer: 1121473



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklampen met U-voet.



A4 Roestvast staal 1.4571

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | 1121473 |
| Type | MS5030P6000A4 |
| Omschrijving 1 | Profielrail |
| Omschrijving 2 | geperf., sleufbreedte 22 mm |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 6000x50x30 |
| Materiaal | Roestvast staal 1.4571 |
| Oppervlak | blank, nabehandeld |
| Oppervlaktenorm | |
| Kleinste verkoop-eenheid | 6 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 285 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |


Technische fiche

Montagerail MS5030, sleufbreedte 22 mm, A4, geperforeerd

Artikelnummer: 1121473



Afmetingen

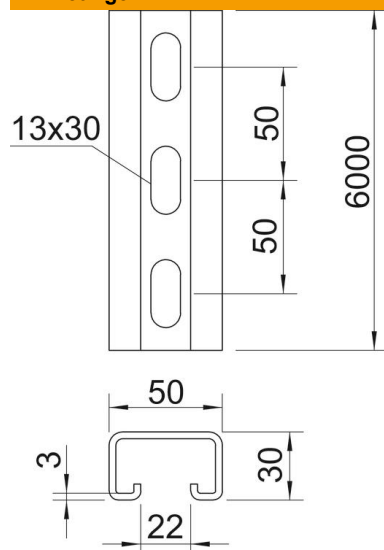

| | |
|---------|----------|
| Lengte | 6.000 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Maat L | 6.000 mm |

Technische gegevens

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Soort perforatie | Achterzijde geperforeerd |
| Uitvoering | Enkel profiel |
| Boorgatafstand centrisch | 50 mm |
| Materiaaldikte | 3 mm |
| Profielvorm | C = profiel |
| Sleufbreedte | 22 mm |
| Statische waarde A | 3,39 cm ² |
| Statische waarde Iy | 3,99 cm |
| Statische waarde Iz | 13,11 cm |
| Statische waarde Wy | 3,95 cm ² |
| Statische waarde Wz | 6,38 cm ² |