

# Technische fiche

Montagerail MS5030, sleuf 22 mm, FT, ongeperforeerd

Artikelnummer: 1121529



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklampen met U-voet.



**St** Staal

**FT** thermisch verzinkt

## Stamgegevens

Artikelnummer	1121529
Type	MS5030UP6000FT
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	gesloten, sleufbreedte 22 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	6000x50x30
Materiaal	staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	307 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technische fiche

Montagerail MS5030, sleuf 22 mm, FT, ongeperforeerd

Artikelnummer: 1121529



## Afmetingen

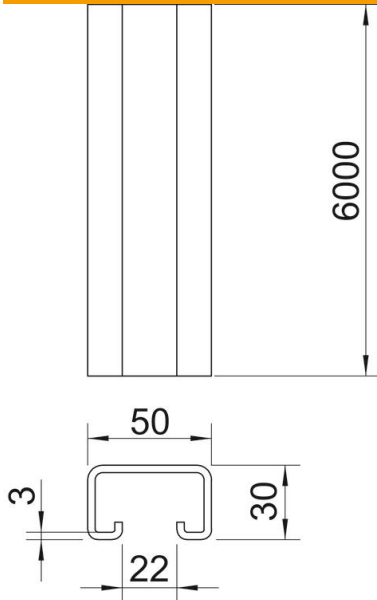

Lengte	6.000 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	30 mm
Maat L	6.000 mm

## Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	zonder
Uitvoering	Enkel profiel
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte	3 mm
Met perforatie	nee
Met vertanding	nee
Profielvorm	C = profiel
Sleufbreedte	22 mm
Statische waarde A	1,74 cm <sup>2</sup>
Statische waarde Iy	1,19 cm
Statische waarde Iz	4,46 cm
Statische waarde Wy	1,05 cm <sup>2</sup>
Statische waarde Wz	2,23 cm <sup>2</sup>