


Fiche technique

Cadre de montage pour combinaison d'appareillages Module 45® double et double

Référence: 7408682



Pour le montage d'une combinaison de prises Module 45 double pour boîtier de sol Système 55 avec support de montage pour le montage vertical d'appareillage Module 45. Le cadre de montage est prévu pour une application avec des prises 0° pour prise mâle droite (pas prise mâle coudée).

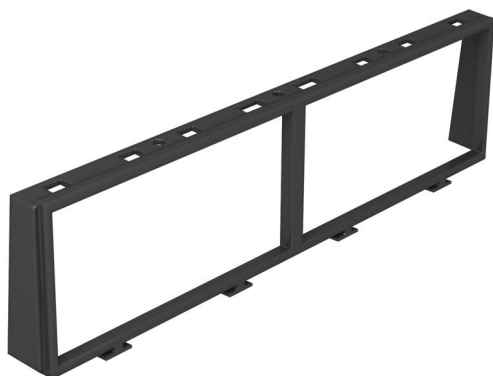

Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

Données sources

| | |
|----------------------------|---|
| Référence | 7408682 |
| Type | MT45V 2+2 |
| Désignation 1 | Cadre de montage |
| Désignation 2 | pour 2f+2f modules 45 |
| Fabricant | OBO |
| Coloris | noir graphite ; RAL 9011 |
| Matériau | Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène |
| Unité d'emballage minimale | 5 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 0,9 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-----|
| tôle de fond | non |
| possibilité d'installation du joint | non |
| Convient pour montage dans des faux-planchers | oui |
| convient pour goulotte sous chape fermée, affleurante avec la chape | oui |
| convient pour goulotte sous chape, noyée dans la chape | oui |

Fiche technique

Cadre de montage pour combinaison d'appareillages Module 45® double et double

Référence: 7408682



Caractéristiques techniques

| | |
|---|-------------|
| Convient pour montage dans des sols creux | oui |
| Convient pour goulotte noyée | oui |
| Type de montage appareil d'installation | encliqueter |
| Possibilité de décharge de traction | oui |