

# Fiche technique

Raccord BNC, 1 module, sortie droite, avec raccord 1:1,  
gris-noir

Référence: 6105021



Support multimédia avec une prise de raccordement BNC, sortie de câbles droite, avec champ d'inscription, raccord BNC en version femelle-femelle. Plaque-support avec fixation à encliqueter, adaptée au montage horizontal et vertical dans l'environnement du système.

PC polycarbonate

## Données sources

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Référence                  | 6105021                        |
| Type                       | MTG-BC F SWGR1                 |
| Désignation 1              | Prise multimédia, video BNC    |
| Désignation 2              | 1 prise précâblée, prise-prise |
| Fabricant                  | OBO                            |
| Dimension                  | 45x45mm                        |
| Coloris                    | gris foncé ; RAL 7021          |
| Matériau                   | polycarbonate                  |
| Unité d'emballage minimale | 1                              |
| Unité de mesure            | Pièces                         |
| Poids                      | 1,5 kg                         |
| Unité de poids             | kg/100 paires                  |


# Fiche technique

Raccord BNC, 1 module, sortie droite, avec raccord 1:1,  
gris-noir

Référence: 6105021



## Dimensions

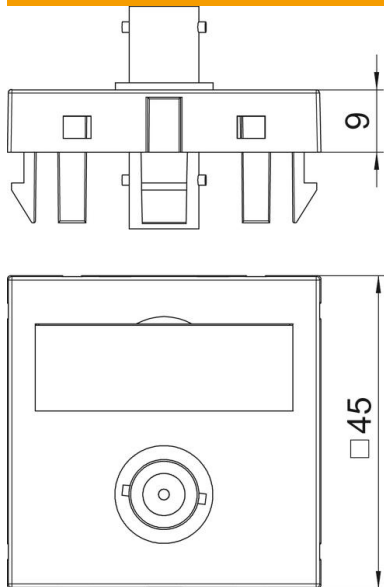

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 45 mm |

## Caractéristiques techniques

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Modèle de la surface                | mat  |
| Type de fixation                    | enclencher   |
| Sans halogène                       | oui  |
| Couvercle rabattable                | non  |
| Barette de borne                    | non  |
| Avec impression                     | non  |
| Avec protection contre la poussière | non  |
| Indice de protection                | IP20   |
| Profondeur                          | 9 mm   |
| Anneau porteur                      | non  |
| Transparent                         | non  |
| Utilisation                         | BNC/TNC  |
| Possibilité de décharge de traction | non  |
| Assemblage                          | Élément de base avec plaque de recouvrement centrale |